




## DONNÉES TECHNIQUES

### PERFORMANCES ET DIMENSIONS

#### Características principales

Nacelle géométrique à double pantographe, avec la plus longue portée sans dispositif de limitation de sa catégorie. Isolée électriquement jusqu'à 46kV, elle peut travailler en toute sécurité sur ou à proximité de lignes à haute tension. Avec ses 23 mètres de hauteur de travail, ses trois zones de stabilisation et le niveling automatique des stabilisateurs, elle est capable de fonctionner au mieux dans n'importe quelle condition.

Hauteur maximale de travail	<b>22,8 m</b>
Portée latérale maximale	<b>10 m</b>
Hauteur du plan de piétinement	<b>22,8 m</b>
Capacité maximale de la nacelle	<b>180 kg</b>
Dimensions de la nacelle	<b>0,6 x 0,6 x 1,1 m</b>
Angle de rotation de la nacelle	<b>+90°</b>
Angle de rotation de la tourelle	<b>+/- 200° (400° continuos)</b>
Poids total	<b>3930 Kg</b>

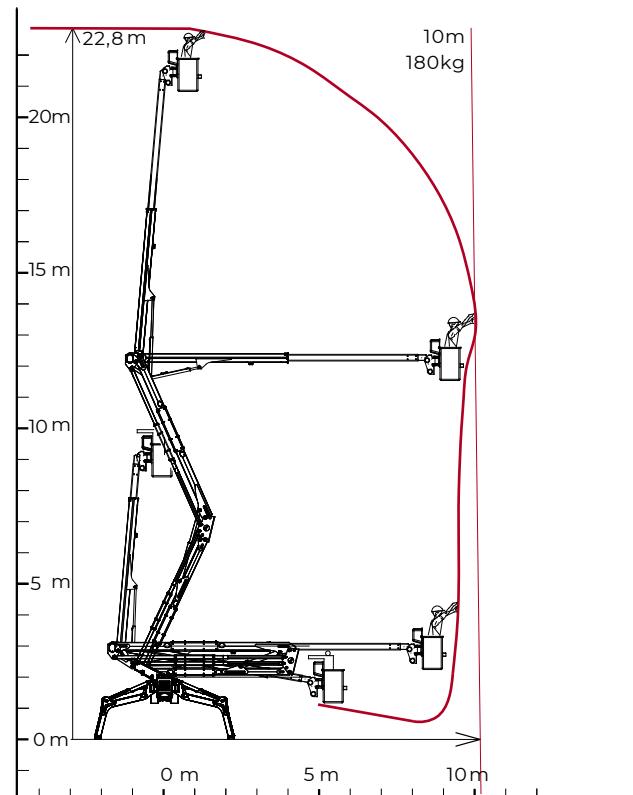

Via Bitritto, 119 - 70124 BARI - ITALY  
 Tel. +39 080 532 66 06 - Fax +39 080 536 85 41  
[www.cmclift.com](http://www.cmclift.com) - [info@cmclift.com](mailto:info@cmclift.com)



