

cmc
THE SPECIALIFT

SÉRIES HD
HEAVY DUTY





SÉRIES HD

HEAVY DUTY


**Résistantes, flexibles, performantes.
Prêtes à fonctionner dans toutes les conditions.**

Série de nacelles élévatrices fabriquées pour les utilisations les plus extrêmes, qui combinent la grande résistance du chariot et la flexibilité maximale de la partie aérienne, composée d'un simple pantographe et d'un bras télescopique.

Grâce à leur forme compacte, à leur large portée et à leurs stabilisateurs articulés avec capacité de nivellation élevée, les nacelles de la série HD - avec des hauteurs de travail maximales de 19 m et 22 m - sont les protagonistes absolues du travail dans des conditions extrêmes, car elles peuvent opérer dans n'importe quelles conditions et sur n'importe quel terrain, en garantissant une efficacité et une sécurité maximales, aussi grâce au Self Control System de CMC, un système électronique qui effectue automatiquement la plupart des opérations de contrôle et de stabilisation de la machine.

S22HD

S19HD

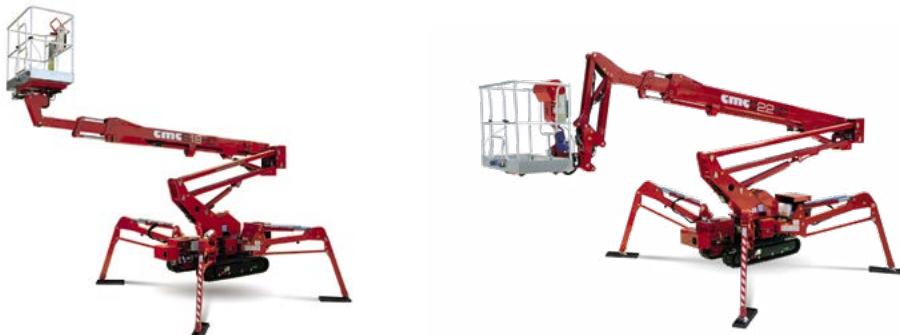

AVANTAGES



Facilité de transport

Robustes, mais légères, les nacelles de la série HD de CMC sont auto chargeables et facilement transportables sur des remorques. Grâce à leur taille compacte, elles peuvent même passer par une porte standard.

Utilisation polyvalente


Grâce à leur forme compacte, à leur large portée latérale, à leurs stabilisateurs articulés avec capacité de nivellation élevée et au système automatique de contrôle, les nacelles de la série HD de CMC peuvent aller partout et fonctionner dans toutes les conditions.



Facilité d'utilisation

Les nacelles de la série HD sont équipées du Self Control System de CMC, un système électronique qui effectue automatiquement une série d'opérations essentielles, parmi lesquelles : la stabilisation et le nivellation, le contrôle de la fluidité des bras, la fermeture de la partie aérienne et la signalisation d'éventuels dysfonctionnements.

CARACTÉRISTIQUES

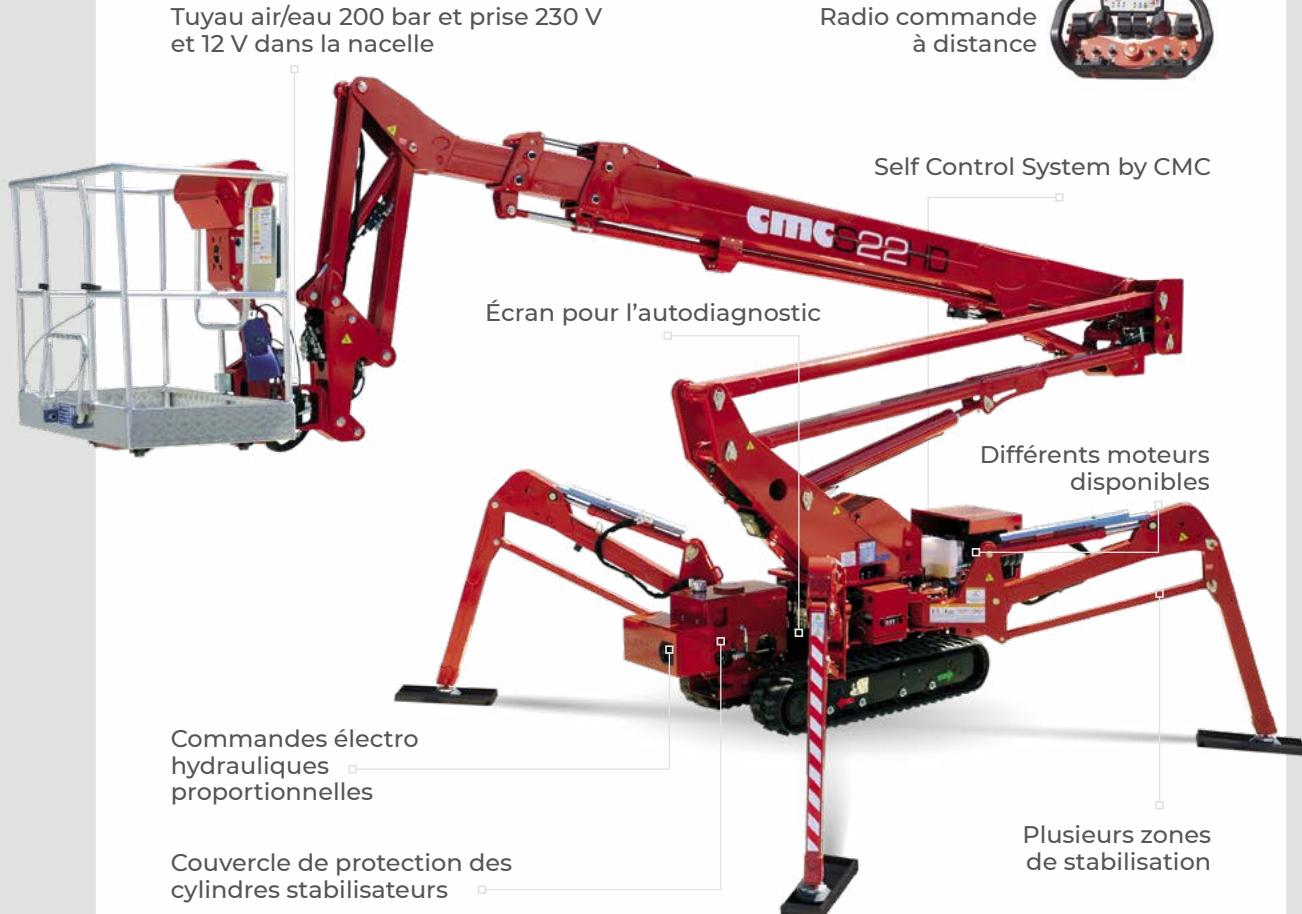

Quelques options disponibles

	S19HD	S22HD
Kubota Z602 diesel	●	●
Version full lithium (160 Ah)	●	●
Moteur électrique de 230V, 120V, 110V	●	●
Chariot à réglage hydraulique	●	●
Rotation de la nacelle (+90°-87°)	●	●
Chenilles grises de type non marquant	●	●
Double vitesse de déplacement	●	●
Nacelle en fibre de verre avec 1 ou 2 personnes	●	●
Nacelle deux place avec dégagement rapide et roues		●
Connexion à distance avec la carte Sim et le localisateur GPS	●	●
Poste de commande fixe dans la nacelle	●	●
Couleurs personnalisées	●	●

LES SECTEURS D'UTILISATION DES NACELLES DE CMC



Travaux de restauration

même dans des contextes difficiles d'accès comme les intérieurs des églises, les bâtiments historiques, les hôtels et les centres commerciaux.

Gestion et maintenance d'installations et édifices
en particulier dans les zones de circulation réduite ou dans les zones difficiles d'accès pour les nacelles montées sur camion.



Élagage des grands arbres

même en travaillant dans des espaces confinés à l'intérieur des maisons privées, ou sur des terrains particulièrement délicats.



DONNÉES TECHNIQUES S19HD


PERFORMANCES ET DIMENSIONS







Caractéristiques principales

Nacelle articulée avec pantographe et bras télescopique, elle offre des performances sans égal grâce à ses stabilisateurs avec capacité de nivellation élevée. Conçue pour des performances de travail maximales sur les terrains les plus difficiles, elle constitue une excellente alternative à une nacelle montée sur camion.

Hauteur max de travail	18,7 m
Portée latérale	11,4 m
Hauteur du plan de piétinement	16,7 m
Capacité max de la nacelle	200 kg
Dimensions de la nacelle	1,4 x 0,7 x 1,1 m
Angle de rotation de la nacelle	+90°-87° (optionnel)
Angle de rotation de la tourelle	+/- 355° (710° continus)
Poids total	2666 Kg

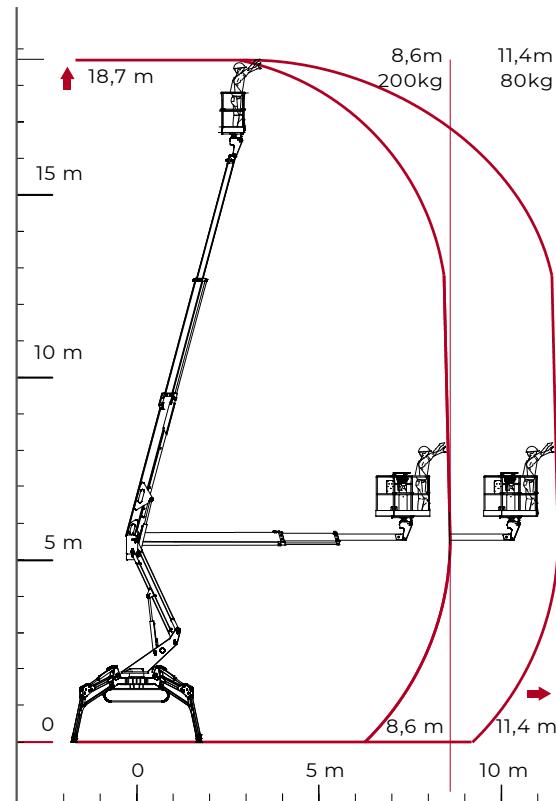

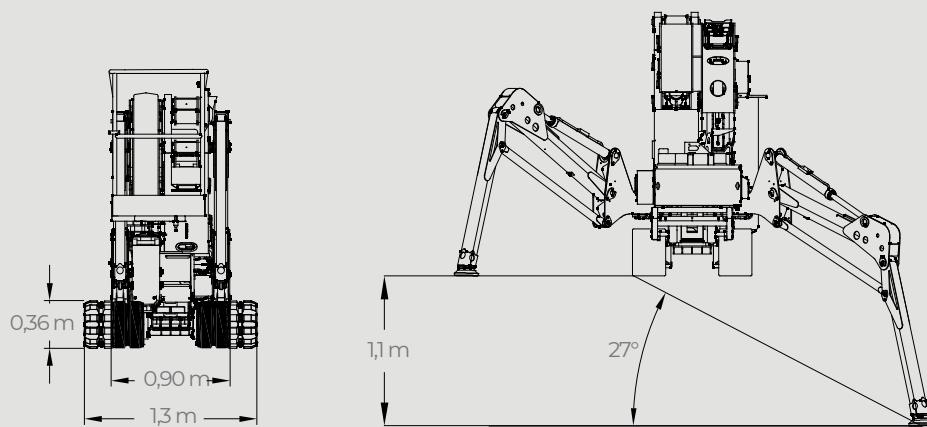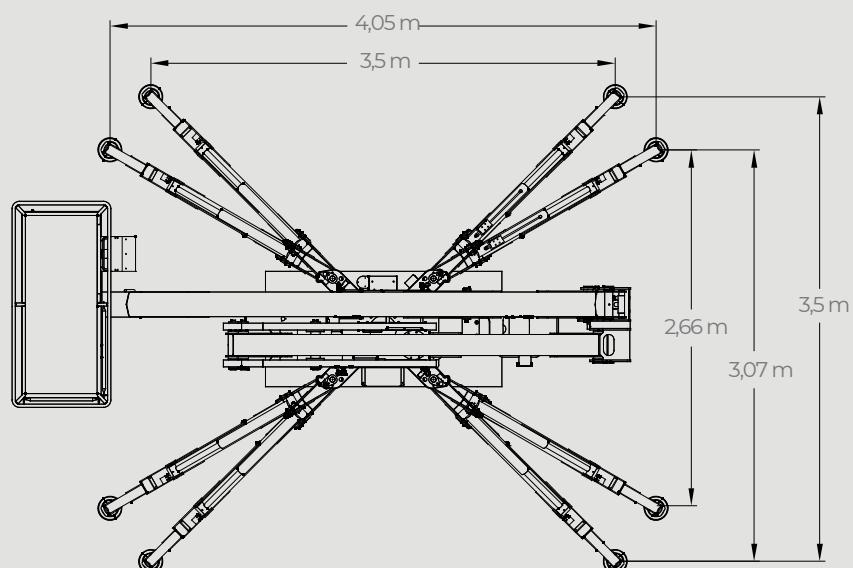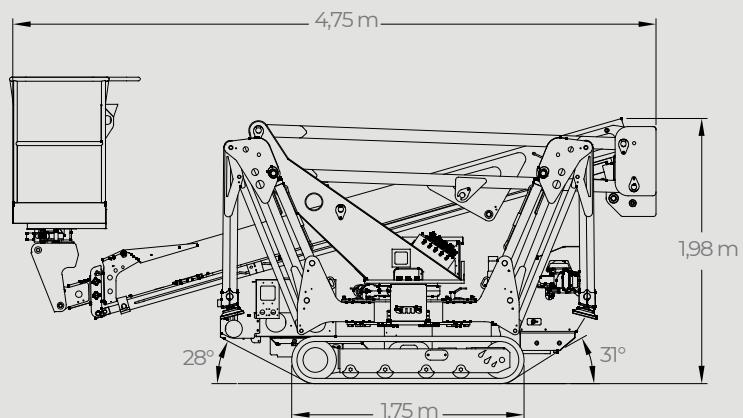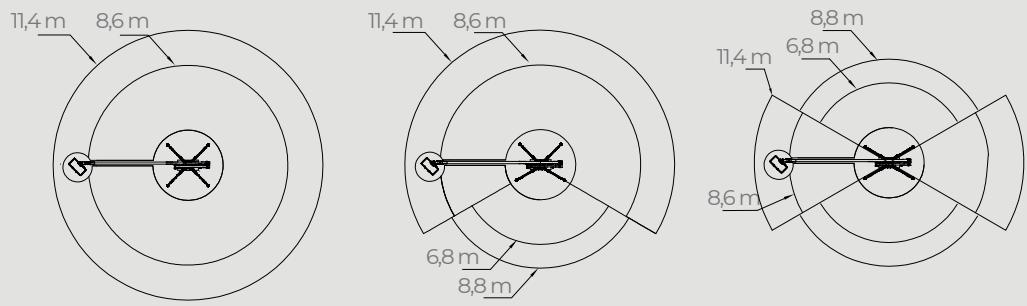

DONNÉES TECHNIQUES S22HD


PERFORMANCES ET DIMENSIONS







Caractéristiques principales

Nacelle articulée avec un pantographe et un bras télescopique à deux extensions plus jib. Avec les stabilisateurs avec capacité de nivellation élevée, les trois zones de travail, les multiples vitesses de déplacement et la large portée horizontale, c'est une formule qui la fait être idéale pour tous les travaux en extérieur, même dans des conditions extrêmes.

Hauteur maximale de travail	21,6 m
Portée latérale	12,5 m
Hauteur du plan de piétinement	19,6 m
Capacité max de la nacelle	230 kg
Dimensions de la nacelle	1,4 x 0,7 x 1,1 m
Angle de rotation de la nacelle	+/- 90° (optionnel)
Angle de rotation de la tourelle	+/- 355° (710° continus)
Poids total	3005 Kg

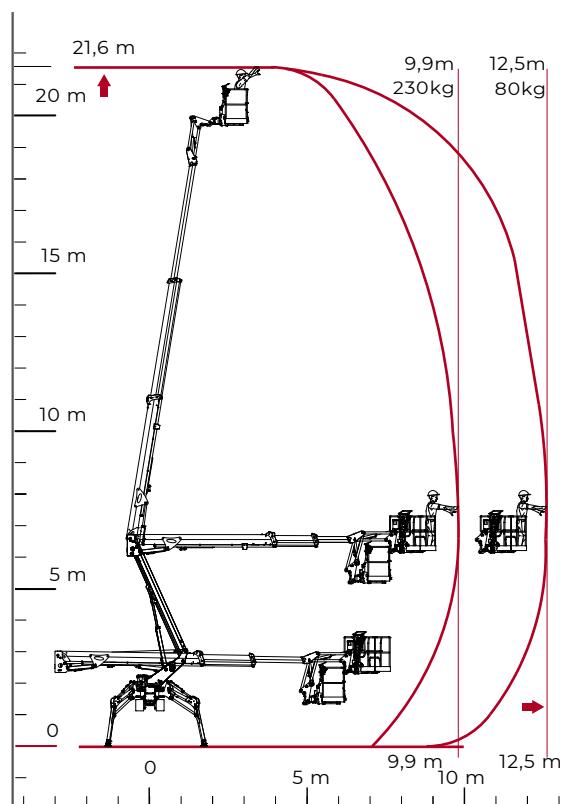

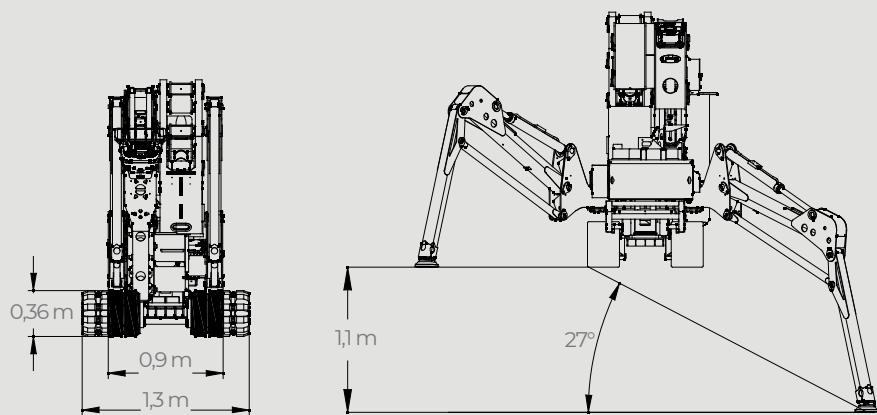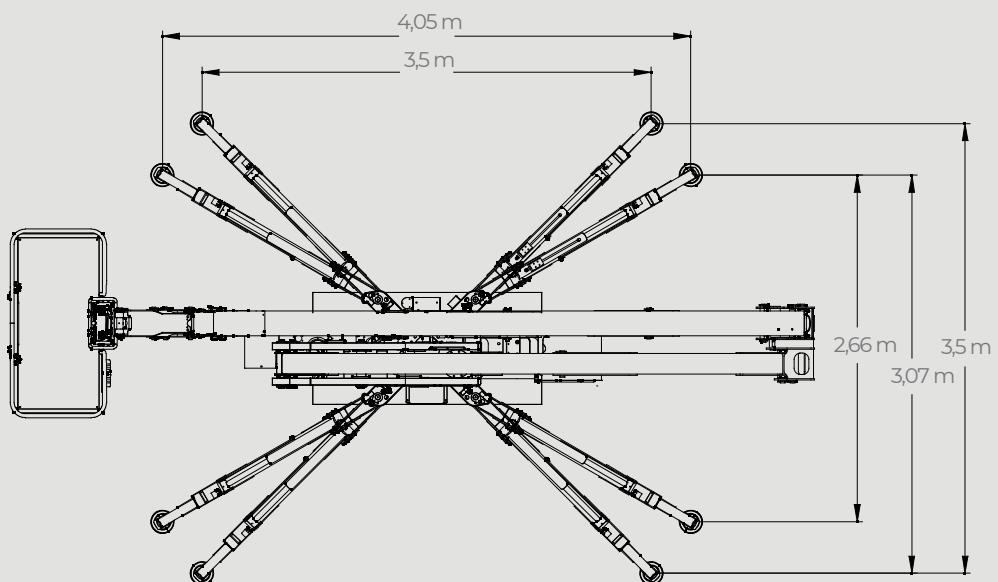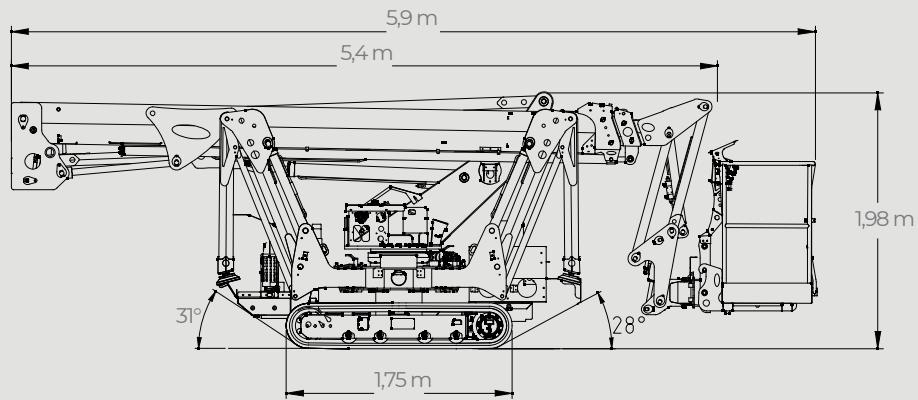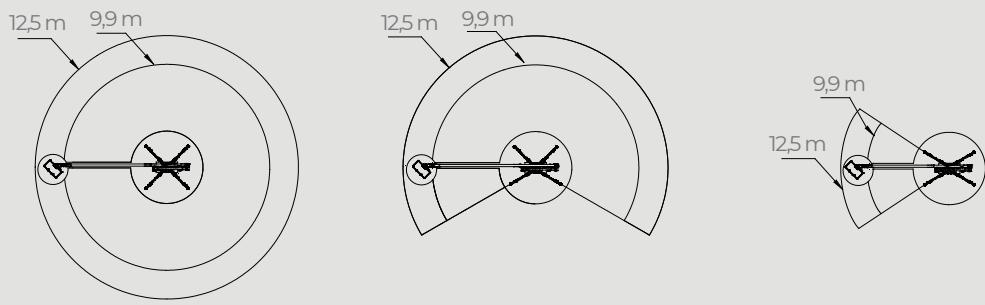

LES NACELLES AUTOMOTRICES SUR CHENILLES DE CMC

SÉRIE F

MODÈLE	HAUTEUR MAX DE TRAVAIL	PORTÉE LATÉRALE MAX	POIDS
S13F	12,9 m	8,5 m	1565 Kg
S15F	14,8 m	8,7 m	2378 Kg
S18F	17,78 m	11,15 m	2495 Kg

SÉRIE LC

MODÈLE	HAUTEUR MAX DE TRAVAIL	PORTÉE LATÉRALE MAX	POIDS
S15	14,9 m	6,9 m	1820 Kg
S19E	18,7 m	9,3 m	2545 Kg
S19N	18,9 m	9,5 m	2435 Kg
S23	23 m	12,4 m	2865 Kg

SÉRIE HD

MODÈLE	HAUTEUR MAX DE TRAVAIL	PORTÉE LATÉRALE MAX	POIDS
S19HD	18,7 m	11,4 m	2666 Kg
S22HD	21,6 m	12,5 m	3005 Kg

SÉRIE DP


MODÈLE	HAUTEUR MAX DE TRAVAIL	PORTÉE LATÉRALE MAX	POIDS
S25	25 m	14 m	3885 Kg
S28	27,9 m	14 m	4123 Kg
S32	32 m	16 m	7240 Kg

SÉRIE XL

MODÈLE	HAUTEUR MAX DE TRAVAIL	PORTÉE LATÉRALE MAX	POIDS
S41	41 m	19 m	13460 Kg

SÉRIE i

MODÈLE	HAUTEUR MAX DE TRAVAIL	PORTÉE LATÉRALE MAX	POIDS
i23	23 m	10 m	3930 Kg



Via Bitritto, 119 - 70124 BARI - ITALY
 Tel. +39 080 532 66 06 - Fax +39 080 536 85 41
www.cmclift.com - info@cmclift.com

Suivez-nous sur

