

cmc
THE SPECIALIST

SERIE DP
DOUBLE PERFORMANCE





SERIE DP

DOUBLE PERFORMANCE

Doppio braccio telescopico, alta tecnologia, prestazioni elevate al quadrato.

Una famiglia di autentiche fuoriclasse che offrono prestazioni incredibili grazie al loro peso contenuto, dovuto alla scelta di materiali altamente performanti, alla manovrabilità senza pari, garantita da un sistema di comando automatico tanto avanzato nella tecnologia quanto semplice e intuitivo, alle molteplici aree di stabilizzazione controllate elettronicamente che le rendono efficienti e affidabili in qualsiasi condizione di lavoro.

Disponibili in tre versioni, con altezze operative da 27, 30 e 32 metri, tutte con doppio braccio telescopico più jib, sono in grado di arrivare praticamente ovunque grazie all'ampio sbraccio laterale e alla possibilità di lavorare anche in negativo.

S27



S30



S32



VANTAGGI



Facilità di trasporto

Tanto elevate nelle prestazioni, quanto ridotte nel peso e compatte nelle dimensioni, le piattaforme CMC serie DP sono autocaricanti e facilmente trasportabili su autocarro.

Versatilità d'impiego

Con la loro eccezionale altezza operativa, l'ampio sbraccio laterale, la capacità di lavorare in negativo, l'alta capacità di livellamento e stabilizzazione e il supporto del sistema automatico di guida e controllo, le piattaforme CMC serie DP, sono in grado di arrivare ovunque e di operare in tutte le condizioni.



Semplicità di utilizzo

Le piattaforme serie DP sono equipaggiate con il Self Control System by CMC, un sistema elettronico che esegue in automatico una serie di operazioni di fondamentale importanza, tra cui: stabilizzazione e livellamento, controllo della fluidità e della velocità dei bracci, chiusura della parte aerea.

CARATTERISTICHE

Tubo aria/acqua 200 bar
e presa 230 V e 12 V in cesta

Radiocomando
con display a colori



Cesta biposto con sistema
di smontaggio rapido
e ruote

Display per autodiagnosi

Self Control
System
by CMC

Rotazione cesta +/- 90° (180°)
con motore idraulico

Comandi
elettroidraulici
proporzionali

Diverse motorizzazioni
disponibili

Carter protezione cilindri
stabilizzatori

Aree di stabilizzazione
molteplici

Carro variabile idraulicamente in
altezza e larghezza

Alcuni optional disponibili	S27	S30	S32
Versione con batteria al litio (200 Ah)	●	●	
Versione con batteria al litio (300 Ah)			●
Versione ibrida (motore diesel + batterie al litio)	●	●	●
Motore elettrico a 230V, 120V o 110V	●	●	
Motore elettrico a 380V, 230V, 120V o 110V			●
Cingoli grigi anti-traccia	●	●	●
Cesta in vetroresina per 1 o 2 persone	●	●	●
Connessione remota con scheda Sim e localizzatore GPS	●	●	●
Colori personalizzati	●	●	●

APPLICAZIONI DELLE PIATTAFORME CMC



Lavori edili di restauro

anche in contesti di difficile accesso come interni di luoghi di culto, edifici storici, strutture alberghiere e centri commerciali.

Gestione e manutenzione di impianti e di edifici

soprattutto in zone a traffico limitato o in posizioni di difficile accesso per le piattaforme autocarrate.



Potatura alberi ad alto fusto

anche operando in spazi limitati all'interno di abitazioni private, o su manti erbosi particolarmente delicati.





DATI TECNICI

PRESTAZIONI E DIMENSIONI


S27







Caratteristiche principali

Una piattaforma compatta e versatile, dalle elevate prestazioni: 27,3 metri di altezza operativa, uno sbraccio laterale di 15,4 metri e la possibilità di lavorare in negativo fino a -6,7 metri. Forte di quattro aree di stabilizzazione è in grado di svolgere i compiti più disparati garantendo un'efficienza e un'affidabilità senza pari.

Altezza max di lavoro	27,3 m
Possibilità di lavoro in negativo	-6,7 m
Sbraccio max	15,4 m
Altezza al piano di calpestio	25,3 m
Portata max in cesta	230 kg
Misure cesta	1,7 x 0,7 x 1,1 m
Rotazione cesta	+/- 90°
Rotazione torretta	+/- 200° (400° continui)
Massa totale	4109 Kg

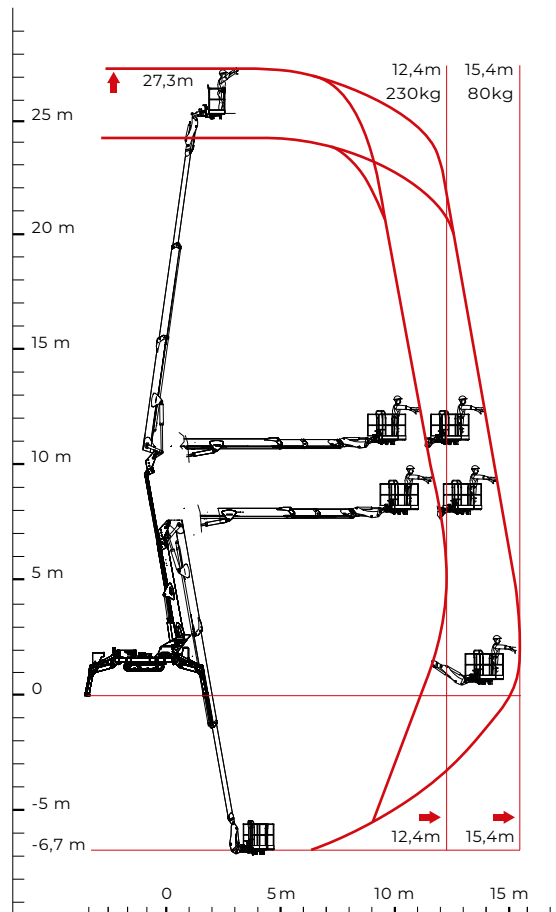

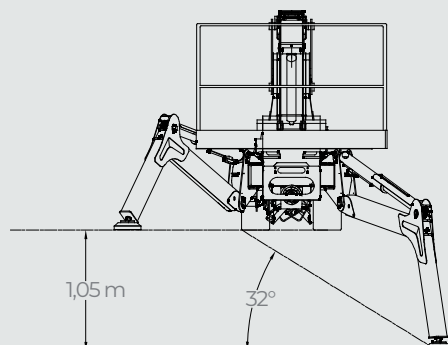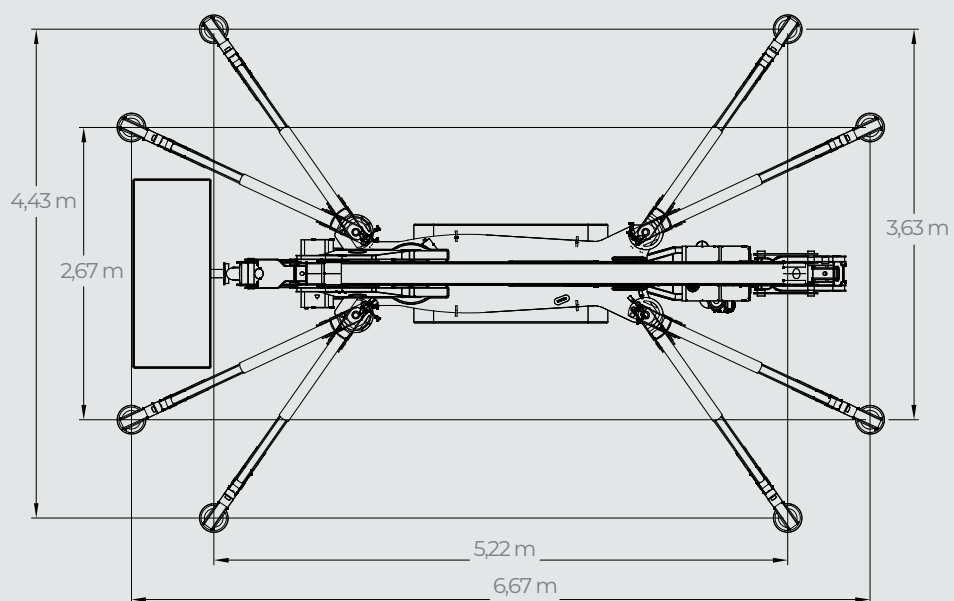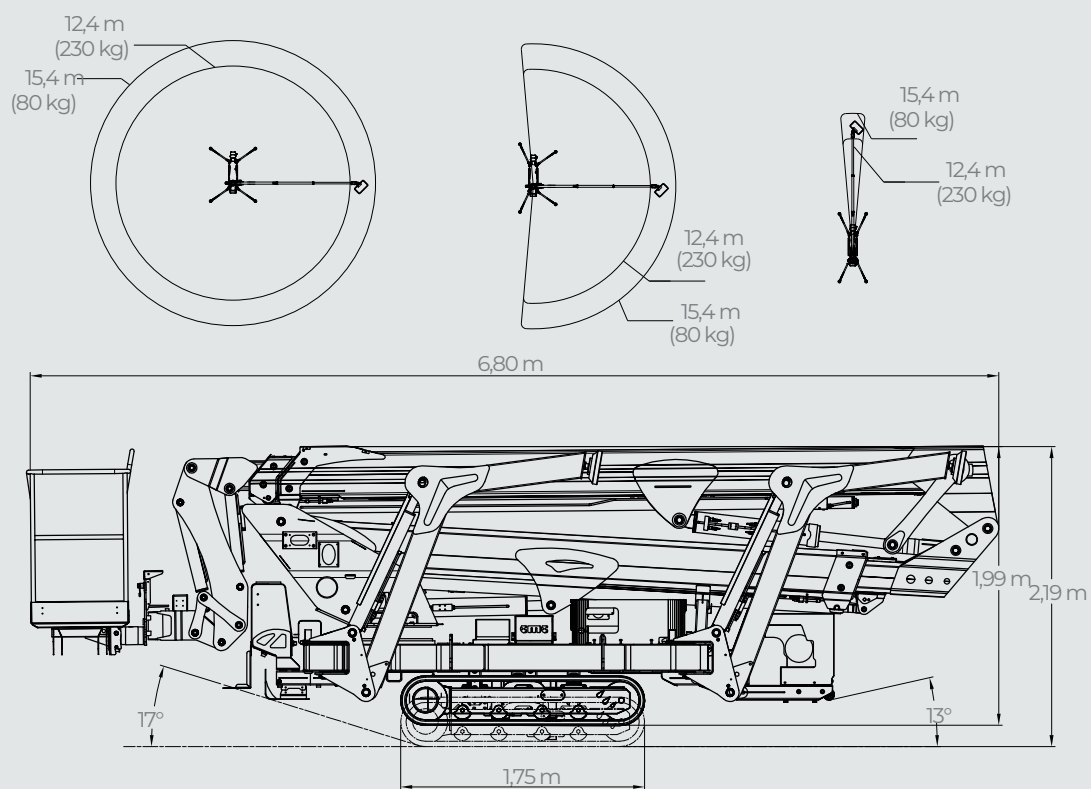

*I dati possono cambiare a causa degli aggiornamenti dei componenti.

DATI TECNICI

PRESTAZIONI E DIMENSIONI


S30







Caratteristiche principali

Un concentrato di potenza e tecnologia capace di stupire in ogni tipo di applicazione. Con quattro aree di stabilizzazione, due aree di lavoro e stabilizzatori a "scavalco" è in grado di lavorare su ogni terreno e di raggiungere anche i punti più difficili sfruttando i suoi 30,3 metri di altezza massima di lavoro, 15,4 metri di sbraccio laterale e la possibilità di lavorare in negativo fino a -6,7 metri.

Altezza max di lavoro	30,3 m
Possibilità di lavoro in negativo	-6,7 m
Sbraccio max	15,4 m
Altezza al piano di calpestio	28,3 m
Portata max in cesta	230 kg
Misure cesta	1,7 x 0,7 x 1,1 m
Rotazione cesta	+/-90°
Rotazione torretta	+/- 200° (400° continui)
Massa totale	4285 Kg

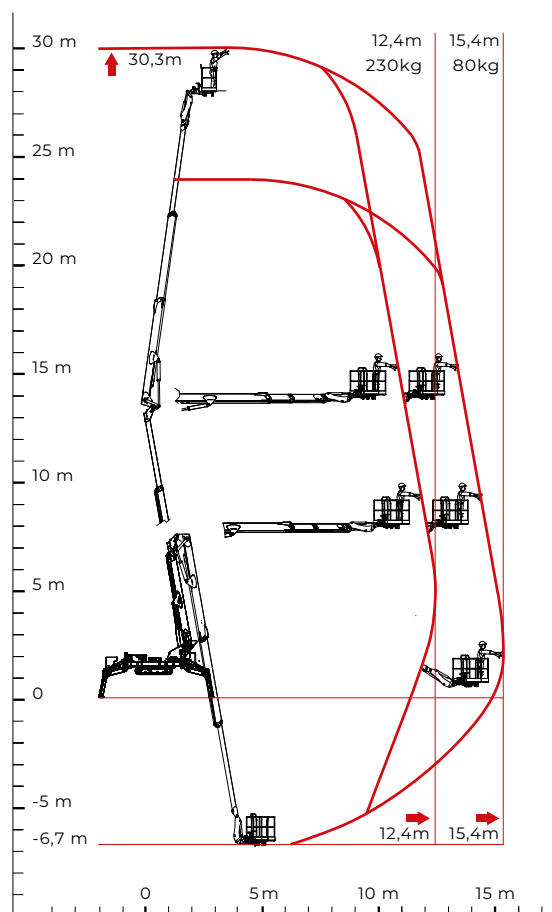

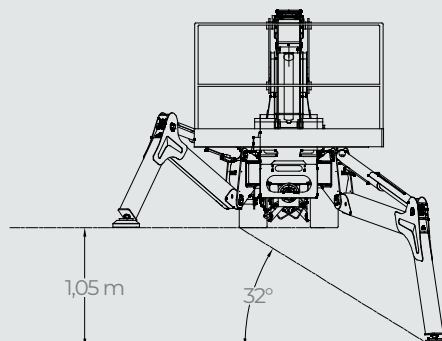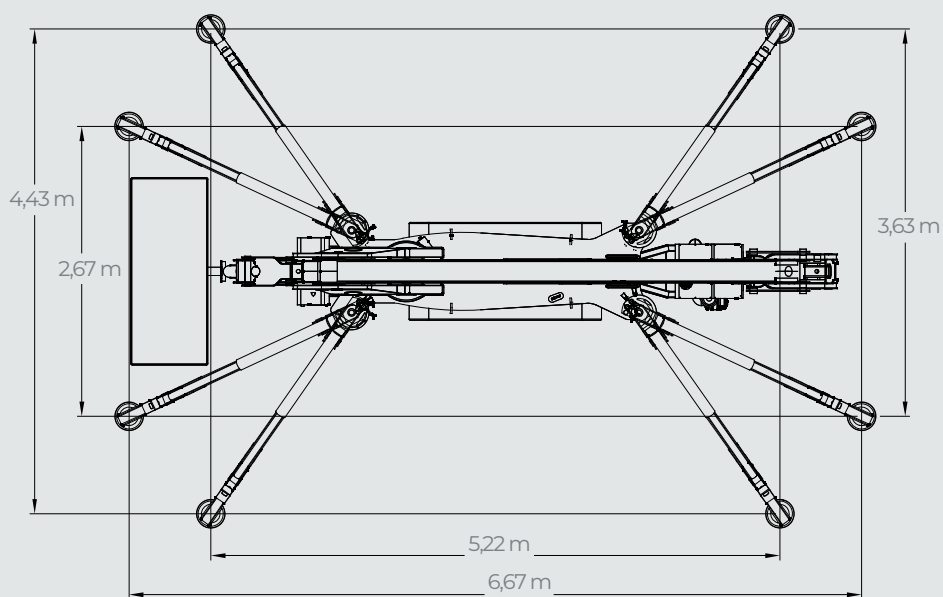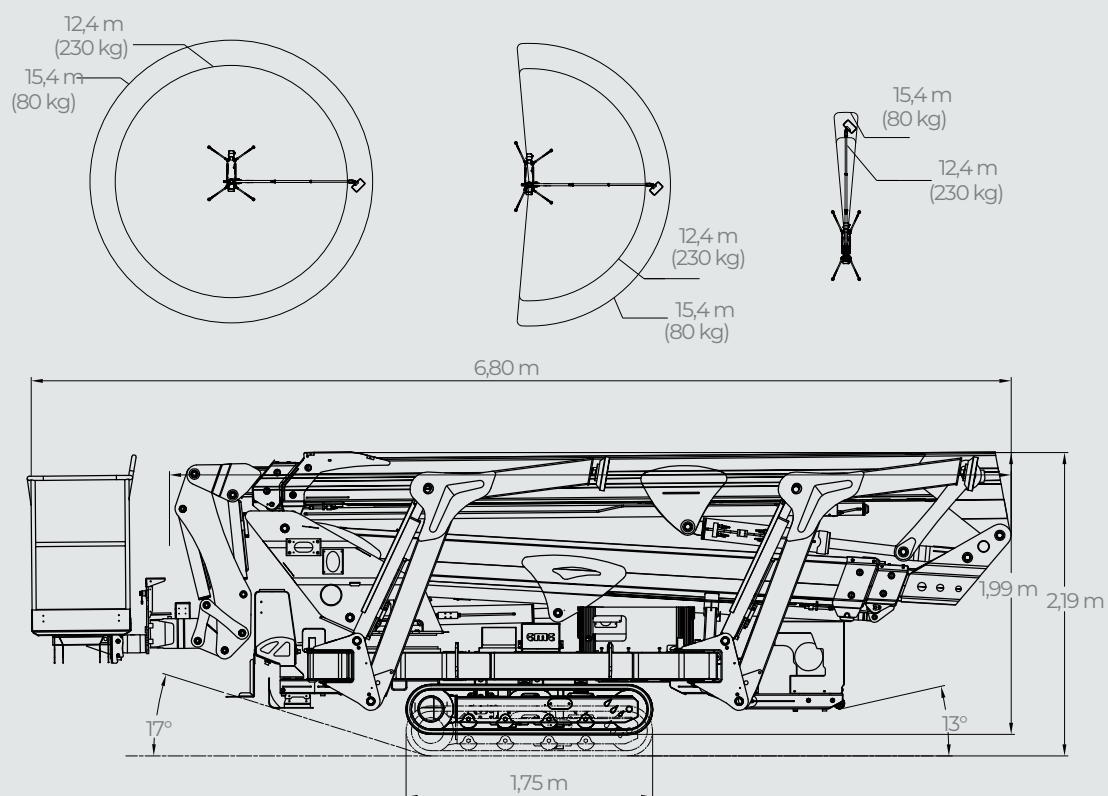

*I dati possono cambiare a causa degli aggiornamenti dei componenti.

DATI TECNICI

PRESTAZIONI E DIMENSIONI


S32




Caratteristiche principali

Numeri da capogiro per questa piattaforma capace di raggiungere 32 metri di altezza, ma anche di lavorare fino a 3,2 metri in negativo, il tutto con la garanzia di un sistema di guida e controllo automatico frutto della più avanzata ricerca tecnologica di CMC. Dotata di un corpo macchina incredibilmente compatto, ha cingoli variabili in altezza e larghezza ed è autocaricante.

Altezza max di lavoro	32 m
Possibilità di lavoro in negativo	-3,2 m
Sbraccio max	16 m
Altezza al piano di calpestio	30 m
Portata max in cesta	220 kg
Misure cesta	1,7 x 0,7 x 1,1 m
Rotazione cesta	+/- 90°
Rotazione torretta	+/- 200° (400° continui)
Massa totale	7255 Kg

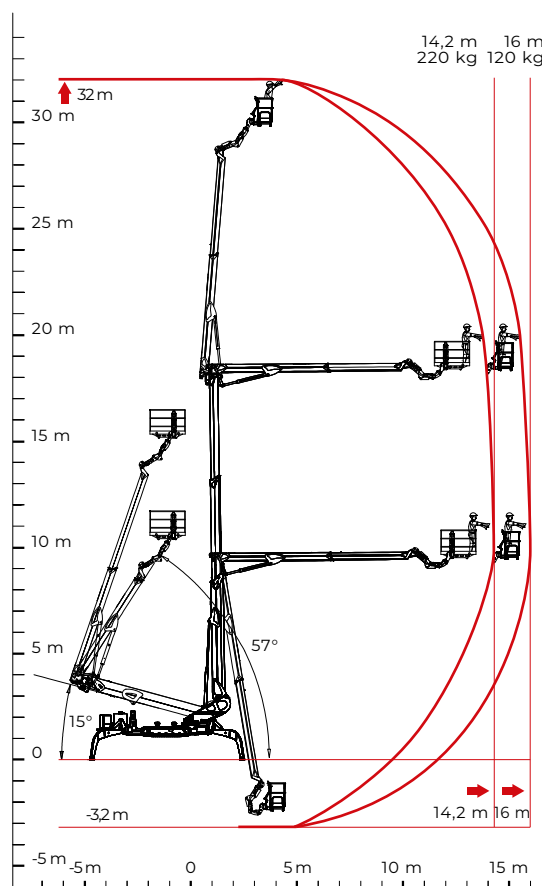

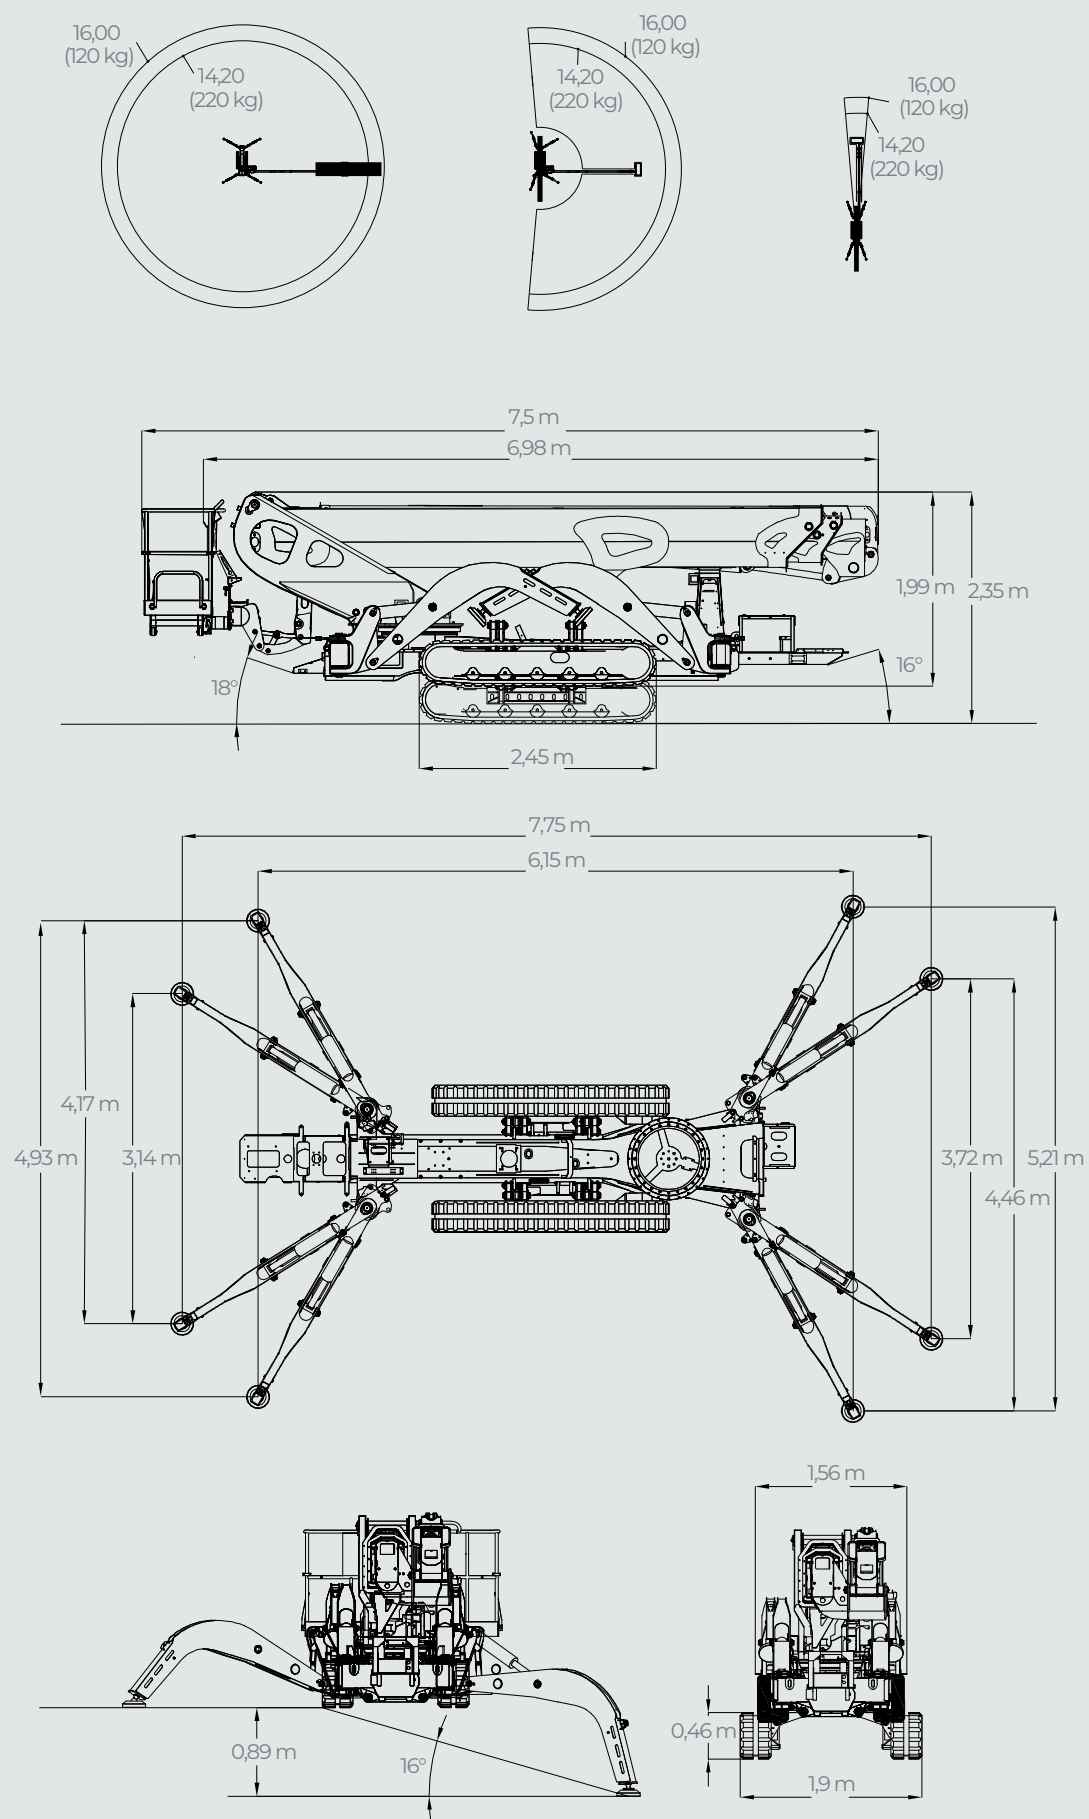

*I dati possono cambiare a causa degli aggiornamenti dei componenti.





LE PIATTAFORME SEMOVENTI CINGOLATE CMC

SERIE F

MODELLO	ALTEZZA MAX DI LAVORO	SBRACCIO MAX	PESO
S13F	12,9 m	8,5 m	1580 Kg
S15F	14,8 m	8,7 m	2378 Kg
S18F	17,78 m	11,15 m	2495 Kg

SERIE LC

MODELLO	ALTEZZA MAX DI LAVORO	SBRACCIO MAX	PESO
S15	14,9 m	6,9 m	1820 Kg
S20	19,9 m	10,4 m	2980 Kg
S23	23 m	12,4 m	3000 Kg

SERIE HD

MODELLO	ALTEZZA MAX DI LAVORO	SBRACCIO MAX	PESO
S19HD	18,7 m	11,4 m	2685 Kg
S22HD	21,6 m	12,5 m	3025 Kg

SERIE DP


MODELLO	ALTEZZA MAX DI LAVORO	SBRACCIO MAX	PESO
S27	27,3 m	15,4 m	4109 Kg
S30	30,3 m	15,4 m	4285 Kg
S32	32 m	16 m	7255 Kg

SERIE XL

MODELLO	ALTEZZA MAX DI LAVORO	SBRACCIO MAX	PESO
S41	41 m	19 m	13460 Kg

SERIE i

MODELLO	ALTEZZA MAX DI LAVORO	SBRACCIO MAX	PESO
i23	23,3 m	10,3 m	3930 Kg
i27	26,6 m	13,3 m	4680 Kg



cmc
THE SPECIALIFT

C.M.C. s.r.l.

Via Bitritto, 119 - 70124 Bari - Italy

Tel. +39 080 532 66 06

cmclift.com - info@cmclift.com

Follow us on

