

cmc
THE SPECIALIFT

SERIE F
FULL HYDRAULIC





SERIE F

FULL HYDRAULIC

Completamente idrauliche, semplicemente perfette, anche per il noleggio.

La lettera F identifica la famiglia di piattaforme completamente idrauliche di CMC, con altezze operative dai 13 ai 18 metri, caratterizzate da un sistema di comandi particolarmente semplici e intuitivi che consentono un impiego quasi immediato della macchina anche da parte di utilizzatori meno esperti.

Se a questo si sommano l'estrema versatilità di impiego outdoor e indoor, l'ampio sbraccio rispetto ad altre macchine della stessa categoria, la facilità di trasporto anche su un rimorchio o su un piccolo furgone, la stabilizzazione automatica con radiocomando (opzionale) e l'estrema semplicità di manutenzione, è facile comprendere perché le piattaforme CMC serie F siano la scelta perfetta per il parco mezzi di qualsiasi noleggiatore.

S13F



S15F



S18F



VANTAGGI




Facilità di trasporto

Grazie al loro peso contenuto le piattaforme CMC serie F possono essere caricate su trailer e trasportate come semplice rimorchio con patente BE.

Versatilità d'impiego

Il sistema full hydraulic delle piattaforme CMC serie F semplifica non solo il loro utilizzo, ma anche la loro manutenzione ordinaria e straordinaria, e le rende particolarmente resistenti all'usura nel tempo.

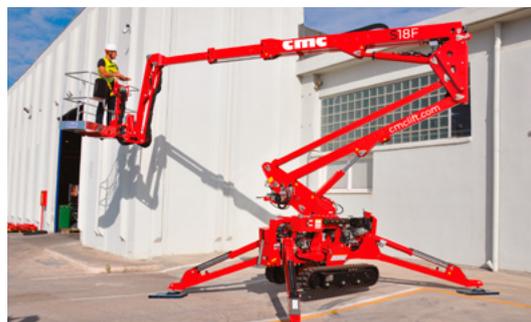

Semplicità di utilizzo

Il sistema di comandi proporzionali idraulici è facile e intuitivo, permettendo il corretto utilizzo delle piattaforme CMC Serie F a ogni tipo di utente.

Anche la manovrabilità è facilitata dalla possibilità di agire sul braccio telescopico con jib a riposo.

CARATTERISTICHE

Tubo aria/acqua 200 bar
e presa 230 V e 12 V in cesta

Comando a distanza
per l'azionamento dei
cingoli e il livellamento
automatico degli
stabilizzatori



Cesta biposto con sistema
di smontaggio rapido
e ruote

Display per
Autodiagnosi

Diverse motorizzazioni
disponibili

Comandi idraulici
proporzionali

Carter protezione cilindri
stabilizzatori

Carro variabile
in altezza e larghezza*

| Alcuni optional disponibili | S13F | S15F | S18F |
|--|-------------|-------------|-------------|
| Motore Yanmar diesel | ● | ● | ● |
| Versione con batteria al litio completa (160 Ah) | ● | ● | ● |
| Cingoli grigi anti-traccia | ● | ● | ● |
| Rotazione cesta (+/-90°) | ● | ● | ● |
| Cesta in vetroresina da 1 o 2 persone | ● | ● | ● |
| Connessione remota con scheda Sim e localizzatore GPS | ● | ● | ● |
| Colori personalizzati | ● | ● | ● |
| Telecomando per il controllo dei cingoli e degli stabilizzatori automatici auto livellanti | ● | ● | ● |

*disponibile solo su S15F e S18F

APPLICAZIONI DELLE PIATTAFORME CMC



Lavori edili di restauro

anche in contesti di difficile accesso come interni di luoghi di culto, edifici storici, strutture alberghiere e centri commerciali.

Gestione e manutenzione di impianti e di edifici

soprattutto in zone a traffico limitato o in posizioni di difficile accesso per le piattaforme autocarrate.



Potatura alberi ad alto fusto

anche operando in spazi limitati all'interno di abitazioni private, o su manti erbosi particolarmente delicati.





CMHC S18E
THE SPECIALITY

CMHC S18E
THE SPECIALITY

BAY
6

BUFFON

DATI TECNICI

PRESTAZIONI E DIMENSIONI


S13F







Caratteristiche principali

Leggera e versatile, dotata di un braccio telescopico a due sfili più jib (90°), S13 F è la più piccola piattaforma dell'intera gamma CMC e la più compatta della sua categoria, ma si dimostra inarrivabile quando si tratta di operare in condizioni difficili, negli spazi più limitati.

| | |
|-------------------------------|---|
| Altezza max di lavoro | 12,9 m |
| Sbraccio max | 8,5 m |
| Altezza al piano di calpestio | 10,9 m |
| Portata max in cesta | 230 kg |
| Misure cesta | 1,4 x 0,7 x 1,1 m |
| Rotazione cesta | +/- 90° (optional) |
| Rotazione torretta | +/- 178° (356° non continui) |
| Massa totale | 1580 Kg |

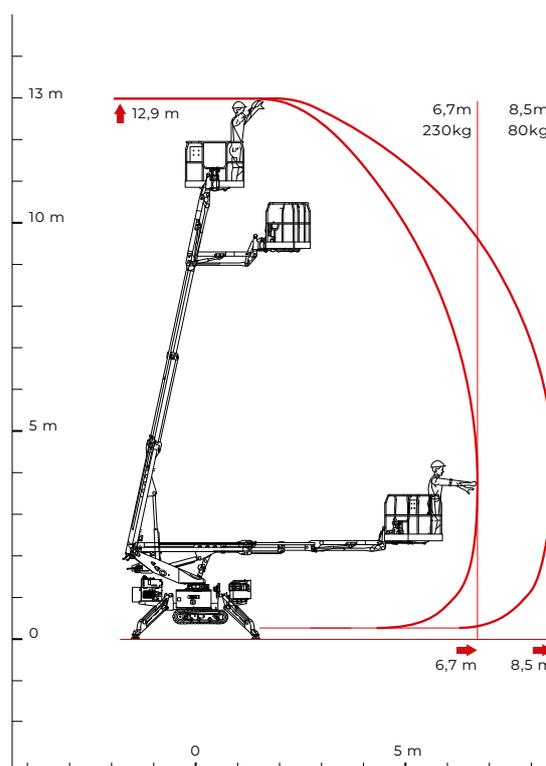

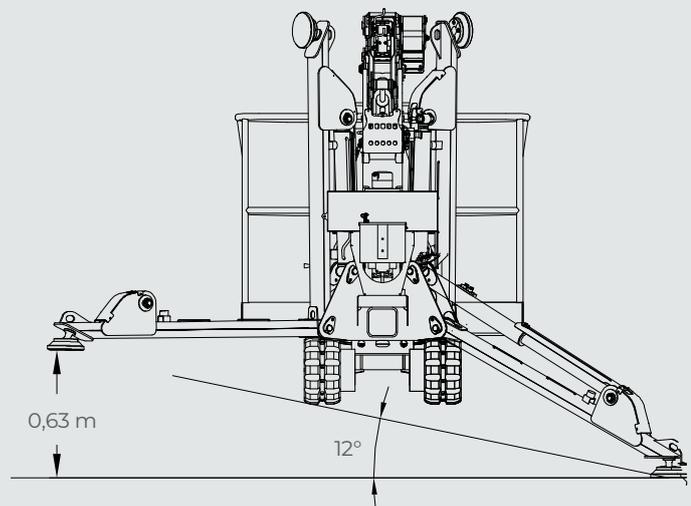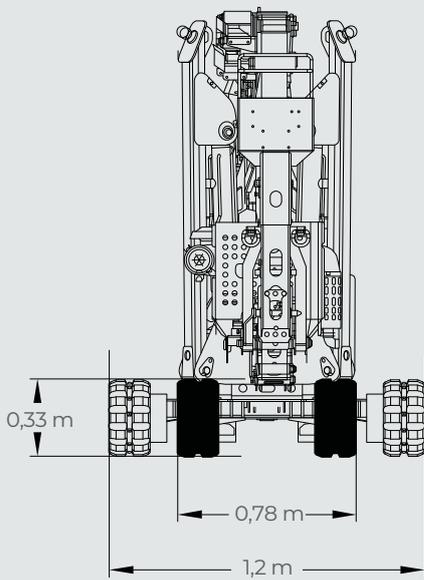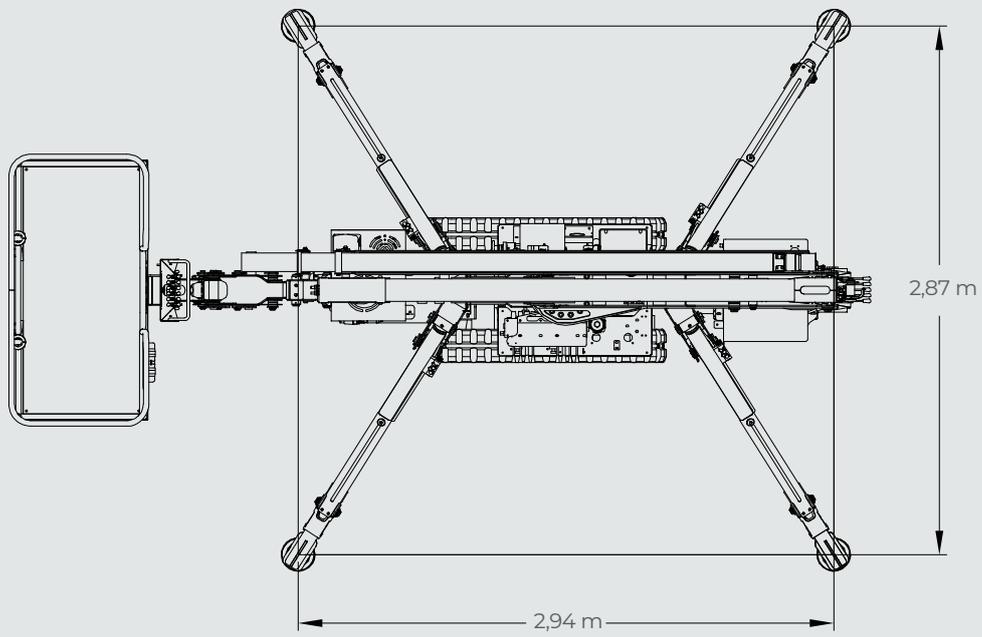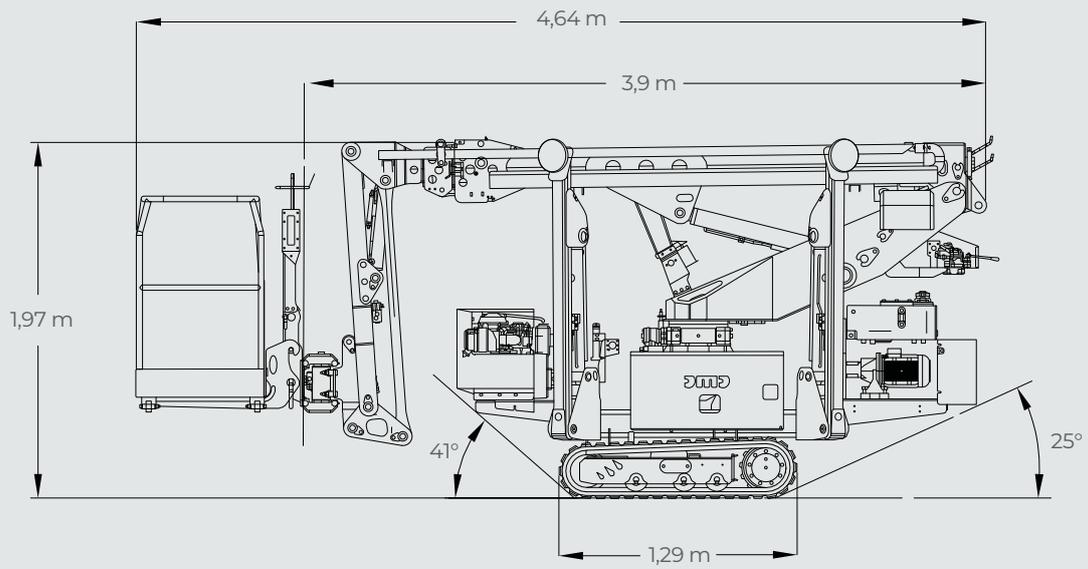

*I dati possono cambiare a causa degli aggiornamenti dei componenti.

DATI TECNICI

PRESTAZIONI E DIMENSIONI


S15F







Caratteristiche principali

Piattaforma geometrica senza limitatore di sbraccio, con pantografo e braccio telescopico a uno sfilo più jib. Offre ottime performance in ogni tipo di lavoro grazie anche a un'area di stabilizzazione compatta che le permette la massima stabilità anche sui terreni più insidiosi.

| | |
|-------------------------------|---|
| Altezza max di lavoro | 14,8 m |
| Sbraccio max | 8,7 m |
| Altezza al piano di calpestio | 12,8 m |
| Portata max in cesta | 200 kg |
| Misure cesta | 1,4 x 0,7 x 1,1 m |
| Rotazione cesta | +/- 90° (optional) |
| Rotazione torretta | +/- 178° (356° non continui) |
| Massa totale | 2378 Kg |

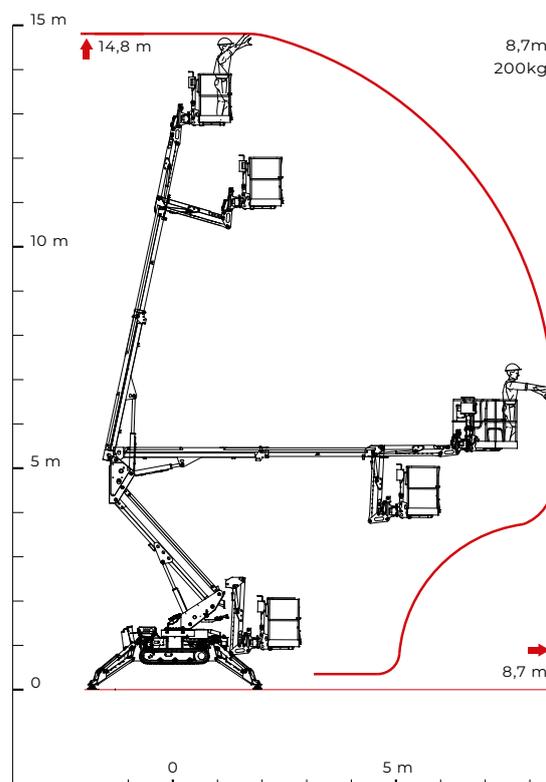

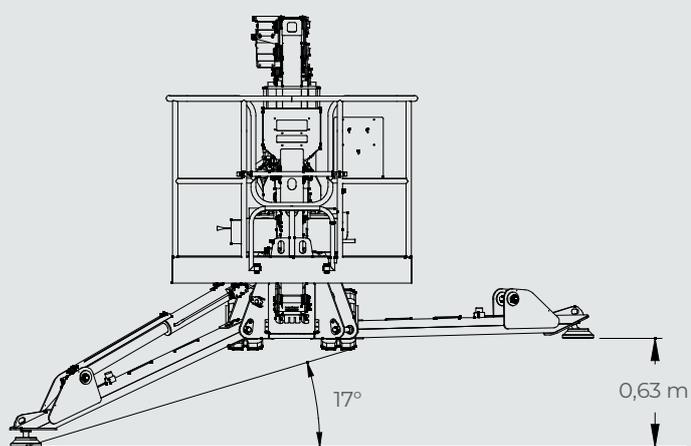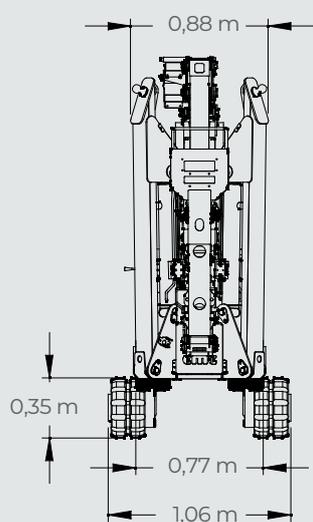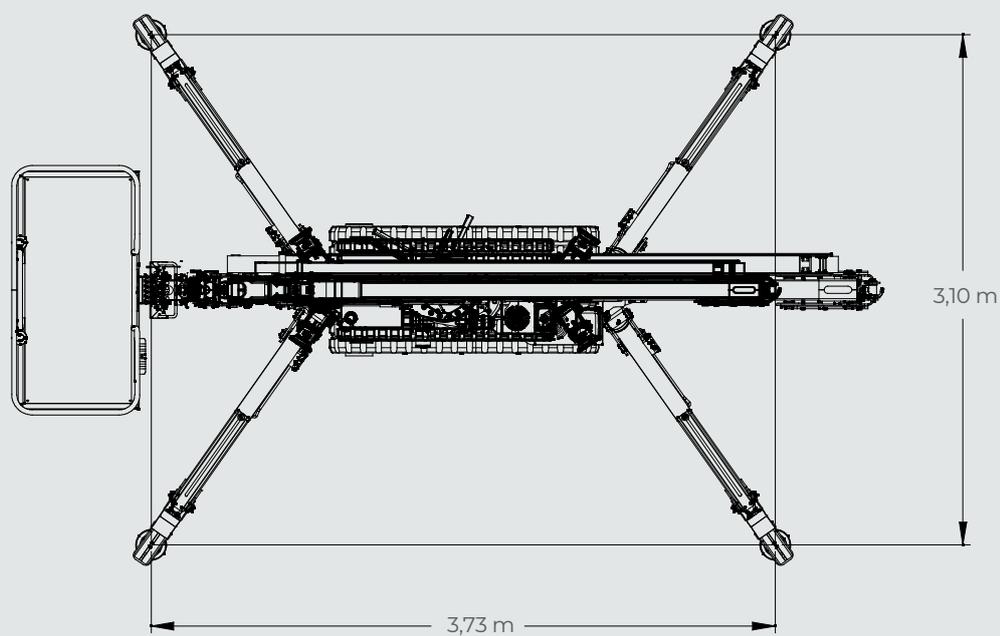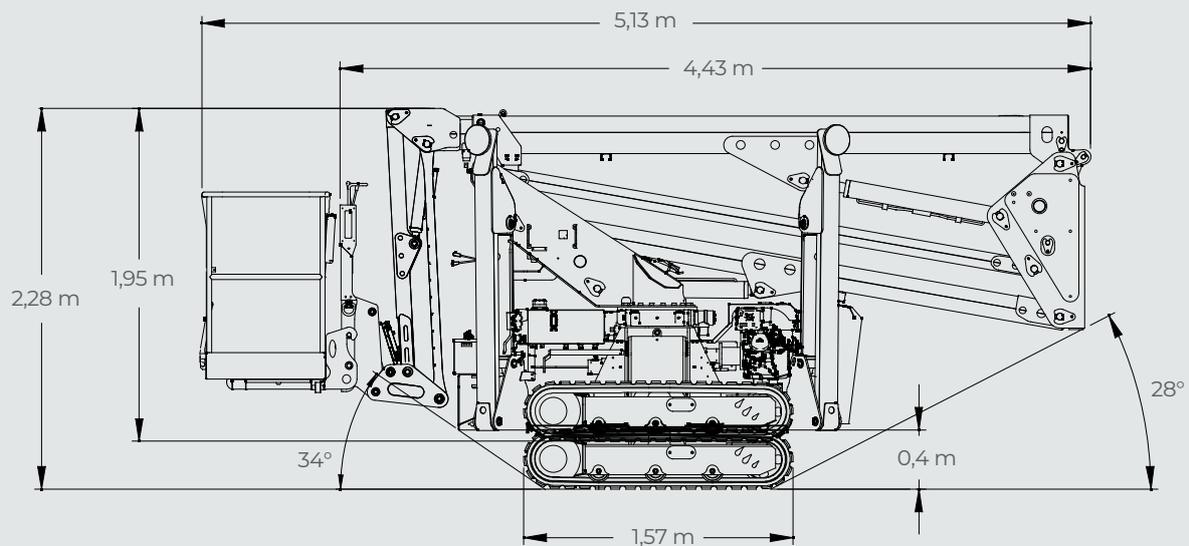

*I dati possono cambiare a causa degli aggiornamenti dei componenti.

DATI TECNICI

PRESTAZIONI E DIMENSIONI


S18F







Caratteristiche principali

Dotata di pantografo singolo e braccio telescopico a due sfili più jib, cingoli variabili meccanicamente in altezza e in larghezza e di uno sbraccio laterale fuori dal comune, è una piattaforma aerea estremamente versatile, dalle sorprendenti prestazioni, che soddisfa appieno le esigenze sia dell'utilizzatore finale sia del noleggiatore.

| | |
|-------------------------------|---|
| Altezza max di lavoro | 17,78 m |
| Sbraccio max | 11,15 m |
| Altezza al piano di calpestio | 15,78 m |
| Portata max in cesta | 230 kg |
| Misure cesta | 1,4 x 0,7 x 1,1 m |
| Rotazione cesta | +/- 90° (optional) |
| Rotazione torretta | +/- 178° (356° non continui) |
| Massa totale | 2495 Kg |

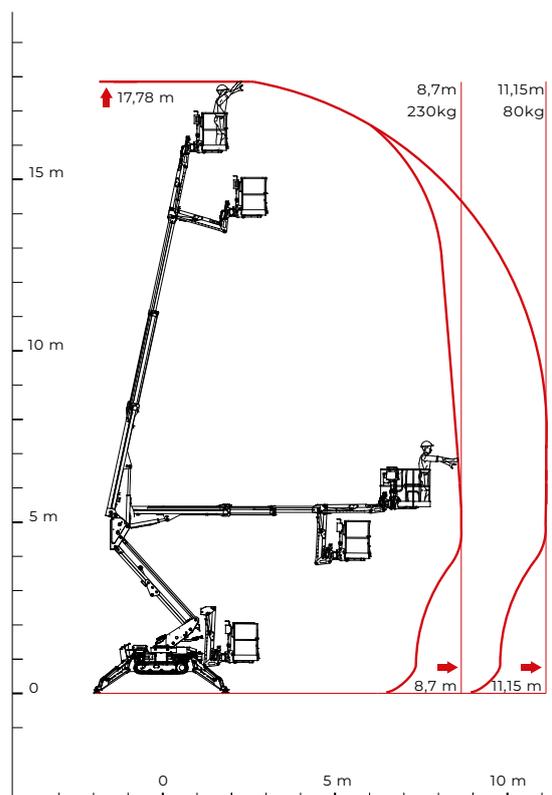

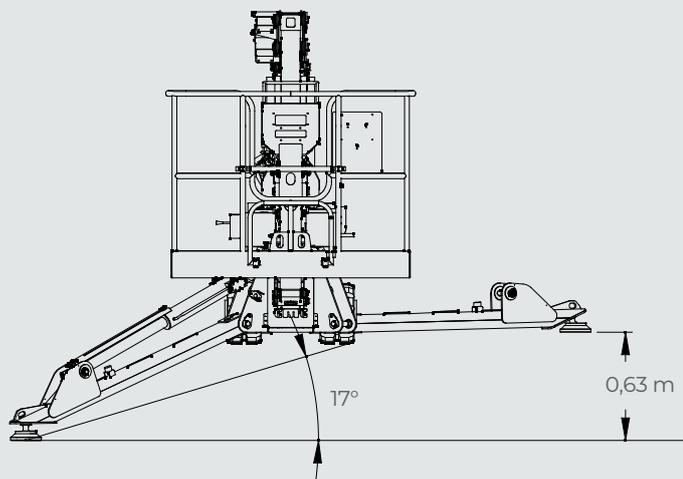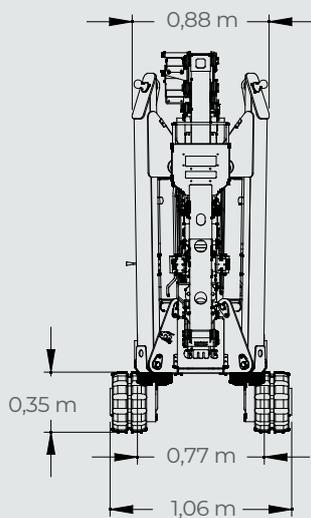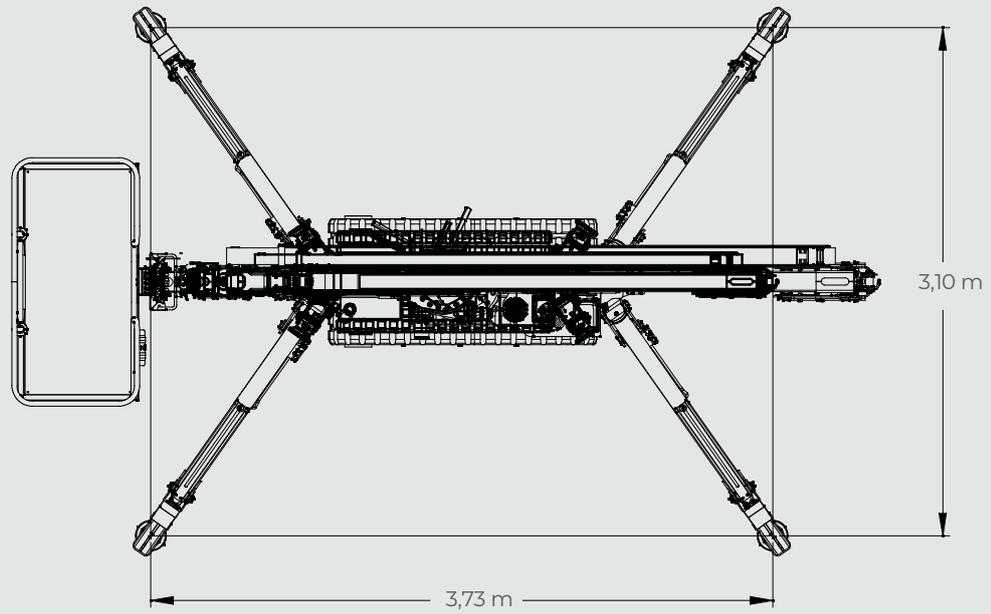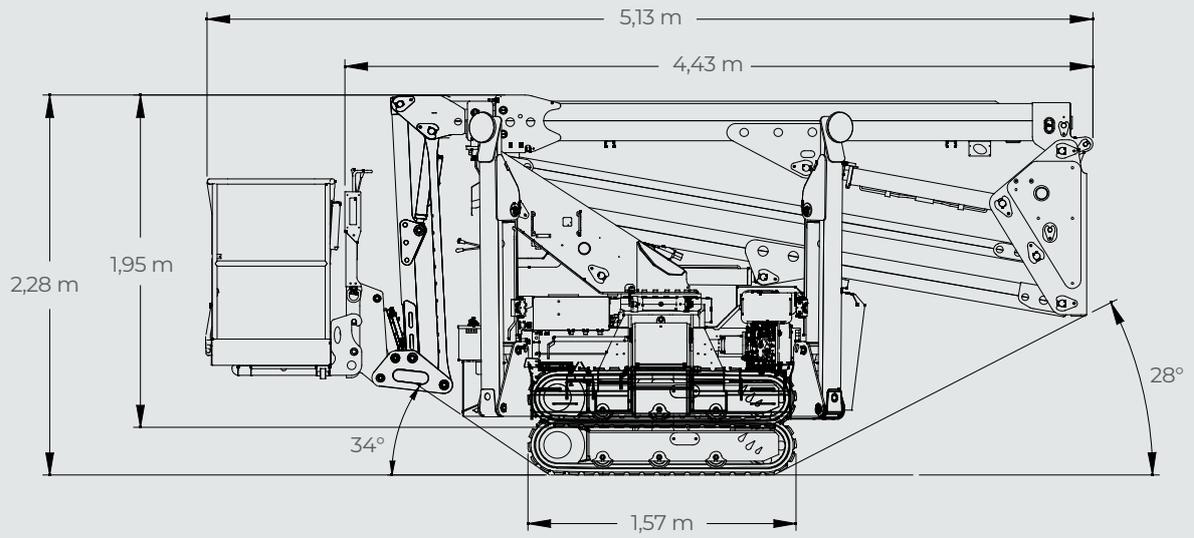

*I dati possono cambiare a causa degli aggiornamenti dei componenti.





LE PIATTAFORME SEMOVENTI CINGOLATE CMC

SERIE F

| MODELLO | ALTEZZA MAX DI LAVORO | SBRACCIO MAX | PESO |
|---------|-----------------------|--------------|---------|
| S13F | 12,9 m | 8,5 m | 1580 Kg |
| S15F | 14,8 m | 8,7 m | 2378 Kg |
| S18F | 17,78 m | 11,15 m | 2495 Kg |

SERIE LC

| MODELLO | ALTEZZA MAX DI LAVORO | SBRACCIO MAX | PESO |
|---------|-----------------------|--------------|---------|
| S15 | 14,9 m | 6,9 m | 1820 Kg |
| S20 | 19,9 m | 10,4 m | 2980 Kg |
| S23 | 23 m | 12,4 m | 3000 Kg |

SERIE HD

| MODELLO | ALTEZZA MAX DI LAVORO | SBRACCIO MAX | PESO |
|---------|-----------------------|--------------|---------|
| S19HD | 18,7 m | 11,4 m | 2685 Kg |
| S22HD | 21,6 m | 12,5 m | 3025 Kg |

SERIE DP


| MODELLO | ALTEZZA MAX DI LAVORO | SBRACCIO MAX | PESO |
|---------|-----------------------|--------------|---------|
| S27 | 27,3 m | 15,4 m | 4109 Kg |
| S30 | 30,3 m | 15,4 m | 4285 Kg |
| S32 | 32 m | 16 m | 7255 Kg |

SERIE XL

| MODELLO | ALTEZZA MAX DI LAVORO | SBRACCIO MAX | PESO |
|---------|-----------------------|--------------|----------|
| S41 | 41 m | 19 m | 13460 Kg |

SERIE i

| MODELLO | ALTEZZA MAX DI LAVORO | SBRACCIO MAX | PESO |
|---------|-----------------------|--------------|---------|
| i23 | 23,3 m | 10,3 m | 3930 Kg |
| i27 | 26,6 m | 13,3 m | 4680 Kg |

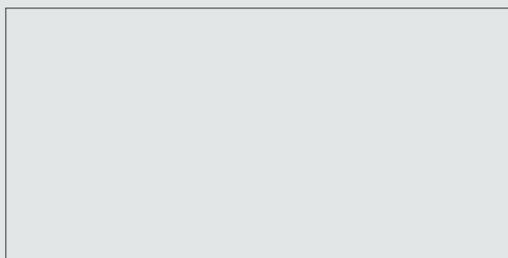

CMC
THE SPECIALIFT

C.M.C. s.r.l.
Via Bitritto, 119 - 70124 Bari - Italy
Tel. +39 080 532 66 06
cmclift.com - info@cmclift.com

Follow us on

