

cmc
THE SPECIALIFT

SERIE LC
LIGHT AND COMPACT





SERIE LC

LIGHT AND COMPACT

Doble pantógrafo y peso reducido, ideal para lugares interiores.

Peso reducido y máxima compacidad: son las características que definen la más amplia de las familias de plataformas CMC. Cuatro modelos diferentes con doble pantógrafo y brazo telescópico más jib, diseñados y fabricados para ofrecer el máximo en términos de eficiencia operativa, versatilidad de uso y transportabilidad.

La plataforma más pequeña de esta familia es la CMC S15, lo suficientemente compacta para caber en un montacargas y alcanzar las plantas superiores de cualquier edificio. La plataforma de tamaño medio de la familia es la S20, con un alcance ilimitado y el área de estabilización más estrecha de su categoría, capaz de trabajar en espacios reducidos. Por último, la “multiuso” S23, plataforma de última generación, demuestra las extraordinarias prestaciones ingenieriles y el conocimiento tecnológico de CMC.

S20



S15



S23



VENTAJAS



Facilidad de transporte

Gracias a su peso reducido (menos de 3.000 kg), las plataformas de la serie LC de CMC pueden ser cargadas en trailer y transportadas como remolque.

Versatilidad de uso

Las cuatro plataformas de la serie LC con doble pantógrafo articulado, con brazo telescópico más jib y tres zonas de estabilización son capaces de llegar a cualquier lugar y operar en todas las condiciones.



Facilidad de uso

Mediante el control remoto o por cable es posible actuar varias maniobras al mismo tiempo, de forma sencilla e intuitiva, con la máxima fluidez y con precisión en los controles de desplazamiento.

CARACTERÍSTICAS

Tubo aire/agua 200 bar y presa de 230 V y 12 V en la cesta

Radio control remoto



Pantalla para conocer el código de error

Cesta de dos plazas con sistema de desmontaje rápido y ruedas

Diferentes motores disponibles

Controles de emergencia proporcionales y fáciles de usar

Revestimiento de protección del cilindro estabilizador

Carro regulable, doble velocidad de traslación y orugas grises anti-marcas disponibles en todos los modelos

Algunos elementos opcionales disponibles	S15	S20	S23
Motor Kubota Z482 diesel	●	●	
Motor Kubota Z602 diesel			●
Motor Yanmar L100V	●	●	
Versión con baterías de litio	●	●	●
Motor eléctrico de 230V, 120V, 110V	●	●	●
Orugas grises anti-marcas	●	●	●
Carro regulable hidráulicamente	●	●	●
Doble velocidad de traslación	●	●	●
Conexión remota con tarjeta Sim y localizador GPS	●	●	●
Colores personalizados	●	●	●
Bomba eléctrica de emergencia de 12V	●	●	●

APLICACIONES DE LAS PLATAFORMAS DE CMC



Obras de restauración de edificios, incluso en contextos de difícil acceso como el interior de iglesias, edificios históricos, hoteles y centros comerciales.

Gestión y mantenimiento de plantas y edificios especialmente en áreas con tráfico limitado o en lugares de difícil acceso para plataformas sobre camión.



Poda de árboles altos incluso cuando se opera en espacios limitados dentro de recintos privados o en superficies particularmente delicadas.





S15



S20



S23

DATOS TÉCNICOS

PRESTACIONES Y DIMENSIONES


S15







Características principales

Es la plataforma geométrica sin limitador de alcance más compacta de su clase. Pasa a través de una puerta estándar y entra en los montacargas, una característica clave para su uso dentro de grandes instalaciones como aeropuertos o grandes centros comerciales.

Altura máxima de trabajo	14,9 m
Alcance lateral máx	6,9 m
Altura a nivel del suelo	12,9 m
Capacidad máxima en la cesta	230 kg
Dimensiones de la cesta	1,4 x 0,7 x 1,1 m
Rotación de la cesta	+/- 90° (opción)
Rotación de la torreta	+/- 178° (356° no-continuos)
Peso total	1820 Kg

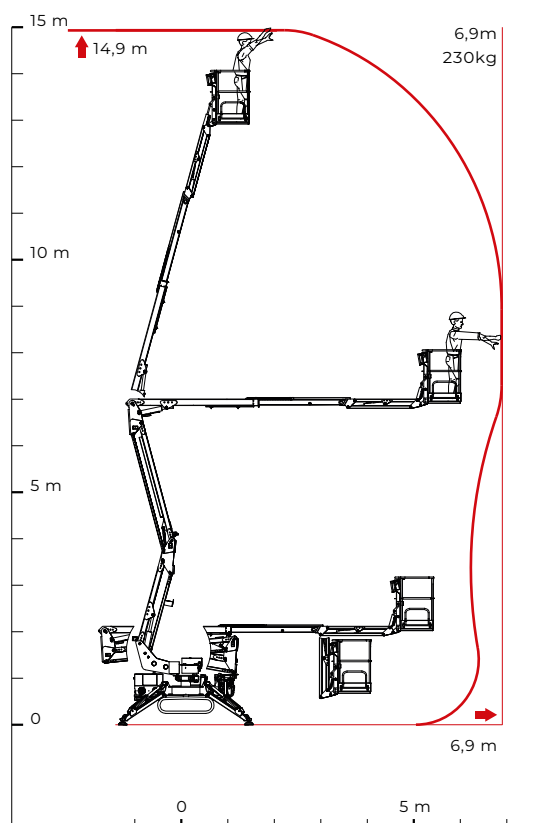

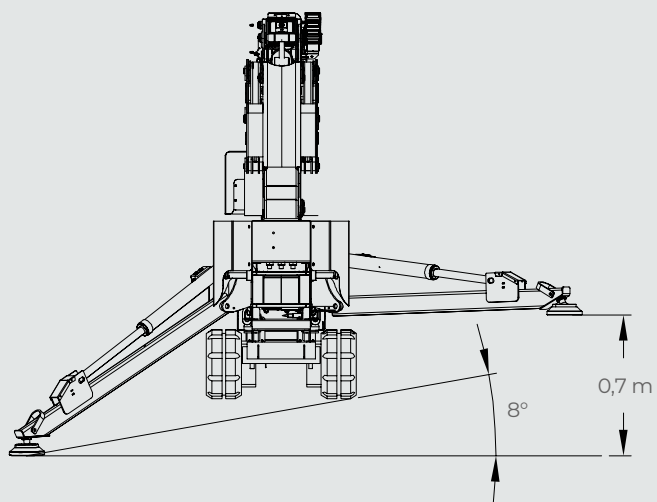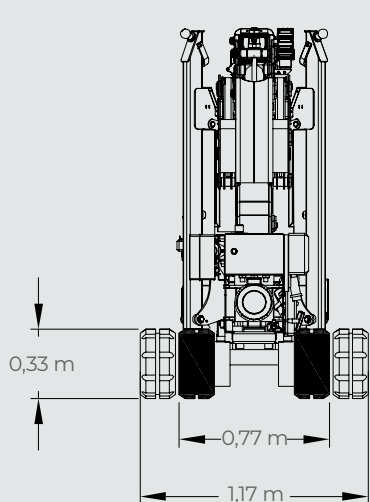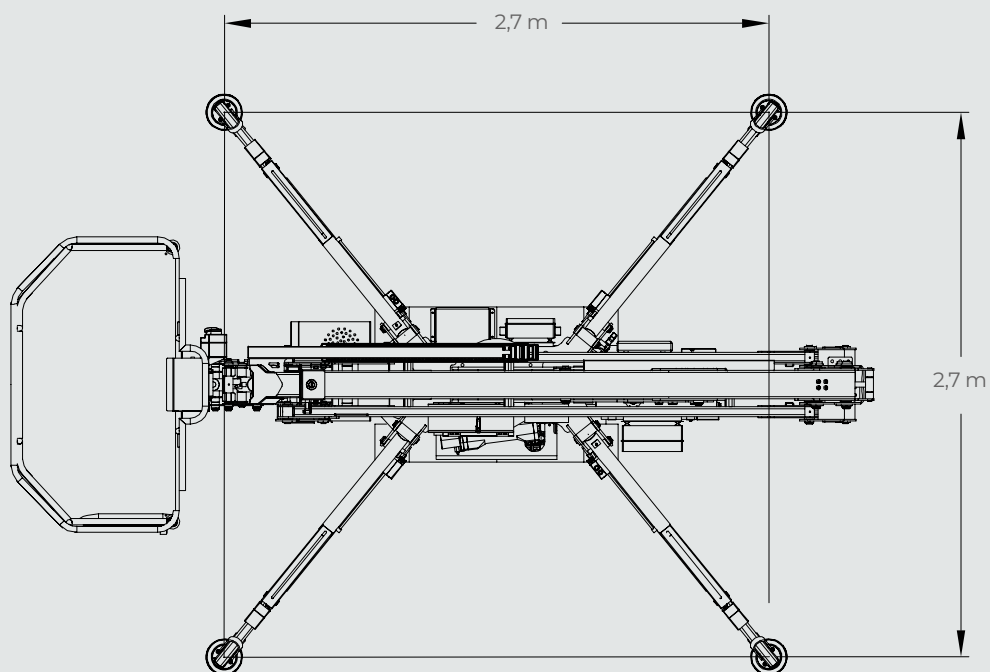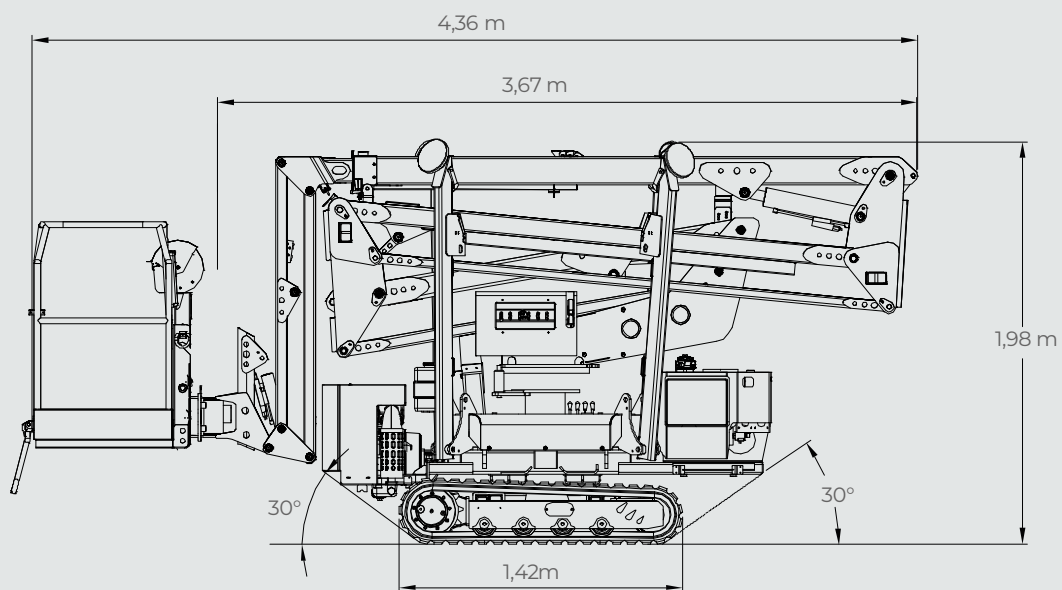

*Los datos técnicos pueden cambiar debido a actualizaciones de componentes

DATOS TÉCNICOS

PRESTACIONES Y DIMENSIONES


S20







Características principales

Motor Honda iGX390 a gasolina; Carro ajustable hidráulicamente en anchura; Orugas de goma negras; Rotación de la cesta $\pm 90^\circ$; Cesta fija de dos plazas 140x70x110 cm equipada con un sistema de liberación rápida y ruedas; Tubo de aire/agua a 200 Bar en la cesta; toma 230V/120V/110V y 12V en la cesta; Cáter de protección para los cilindros de los estabilizadores; Pantalla para la detección de códigos de error; Controles hidráulicos proporcionales; Modo de traslación proporcional, mediante control remoto; Estabilización automática; Ganchos de elevación; Puntos de anclaje para el transporte; Triple velocidad de traslación; Pintura estándar (RAL 3000); Garantía de 24 meses (ver condiciones de garantía).

Altura máxima de trabajo	19,9 m
Alcance lateral máx	10,4 m
Altura a nivel del suelo	17,9 m
Capacidad máxima en la cesta	230 kg
Dimensiones de la cesta	1,4 x 0,7 x 1,1 m
Rotación de la cesta	$\pm 90^\circ$ (opción)
Rotación de la torreta	$\pm 178^\circ$ (356° no-continuos)
Peso total	2980 Kg

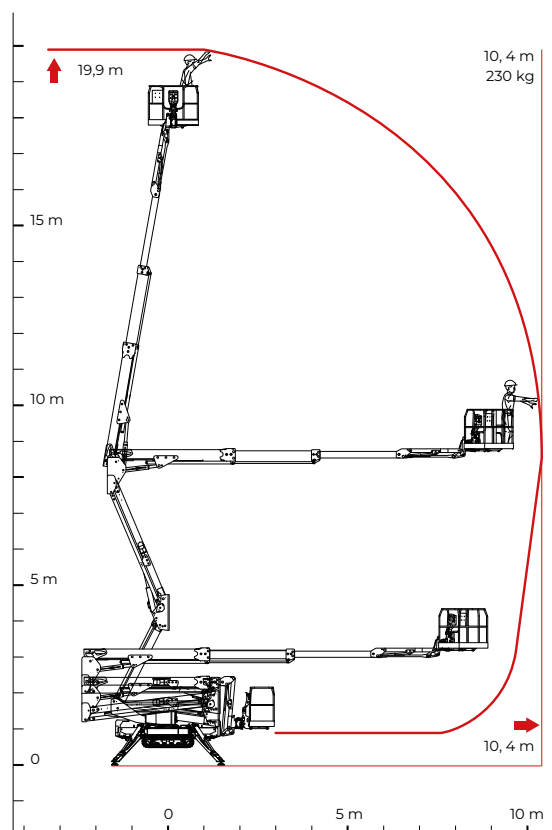

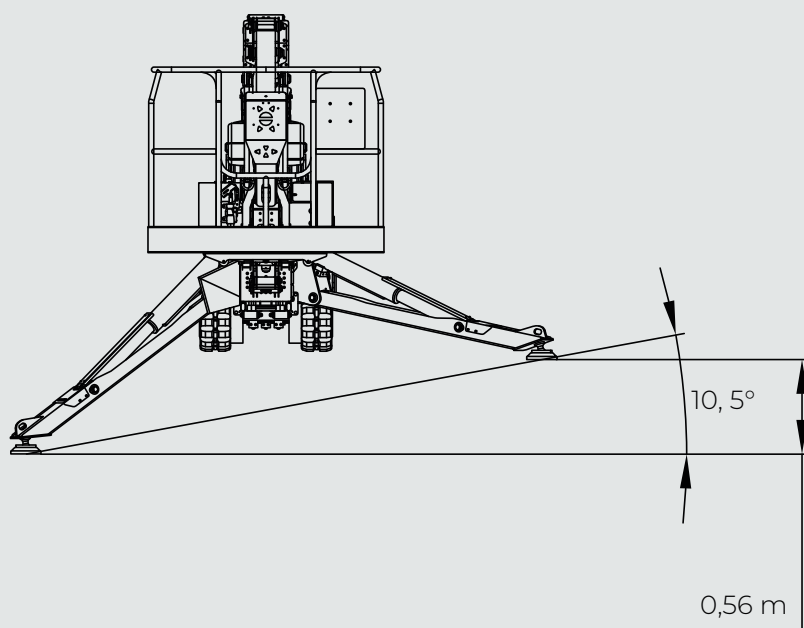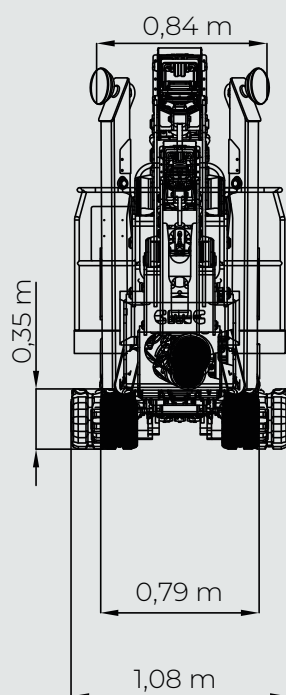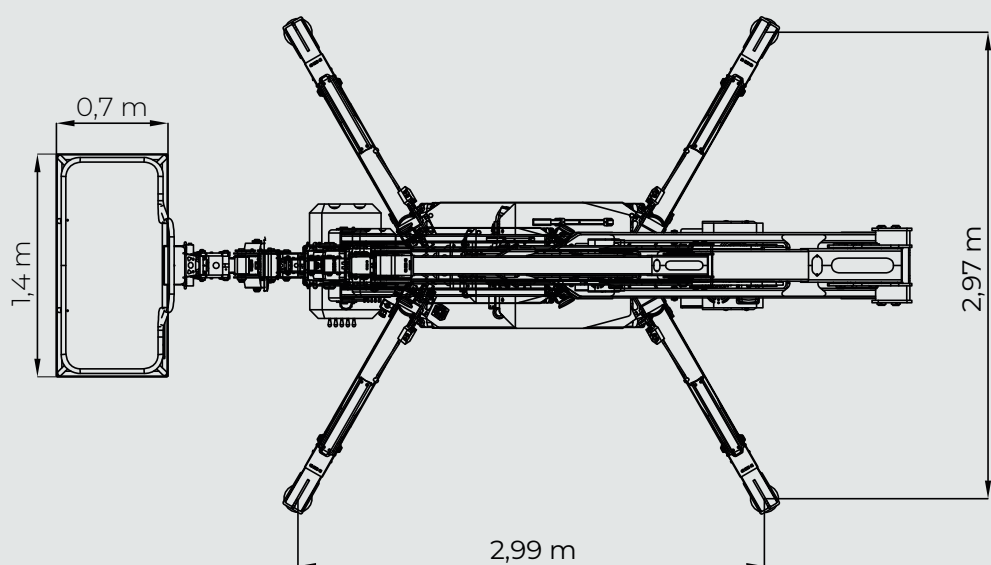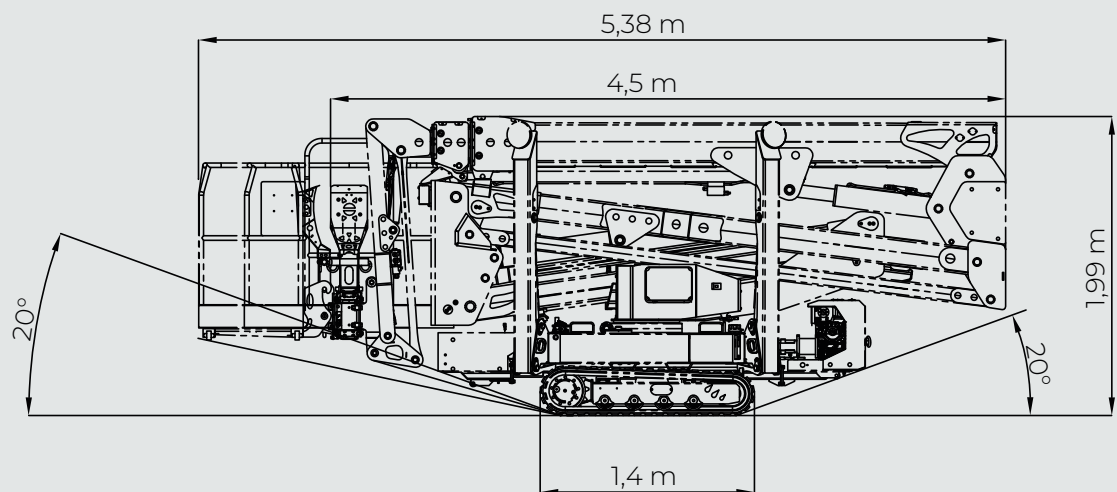

*Los datos técnicos pueden cambiar debido a actualizaciones de componentes

DATOS TÉCNICOS

PRESTACIONES Y DIMENSIONES


S23




Características principales

Con una excelente relación entre peso, robustez y altura de trabajo, es la plataforma más compacta y con el mayor alcance de su categoría. Está equipada con el sistema de autocontrol automático de CMC - Self Control System by CMC - gracias al cual es posible estabilizar la plataforma, controlar la velocidad de maniobra, cerrar automáticamente la parte aérea y prevenir colisiones.

Altura máxima de trabajo	23 m
Alcance lateral máx	12,4 m
Altura a nivel del suelo	21 m
Capacidad máxima en la cesta	200 kg
Dimensiones de la cesta	1,4 x 0,7 x 1,1 m
Rotación de la cesta	+/- 90° (opción)
Rotación de la torreta	+/- 355° (710° no-continuos)
Peso total	3000 Kg

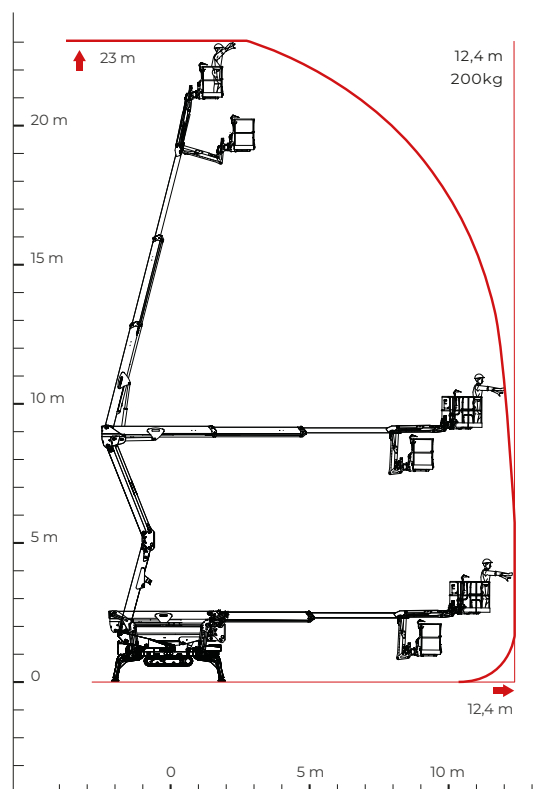

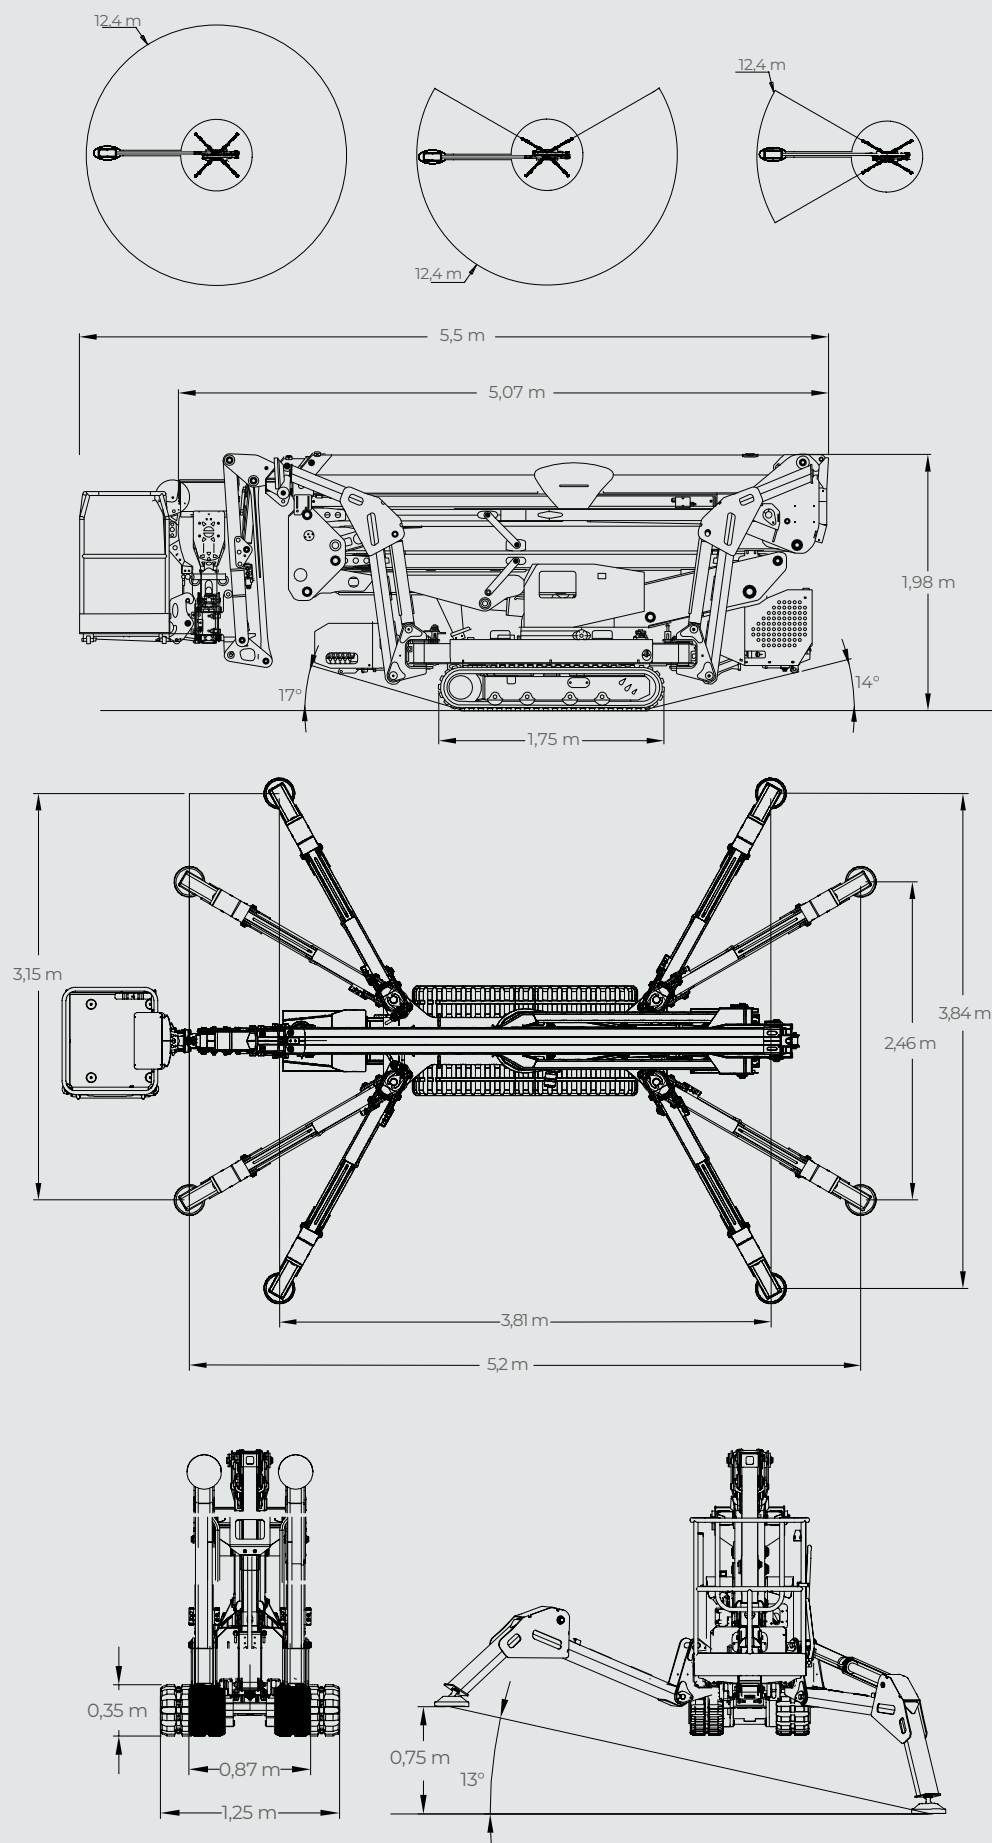

*Los datos técnicos pueden cambiar debido a actualizaciones de componentes

LAS PLATAFORMAS AUTOPROPULSADAS SOBRE ORUGAS DE CMC

SERIE F

MODELOS	ALTURA MÁX DE TRABAJO	ALCANCE MÁX	PESO
S13F	12,9 m	8,5 m	1580 Kg
S15F	14,8 m	8,7 m	2378 Kg
S18F	17,78 m	11,15 m	2495 Kg

SERIE LC

MODELOS	ALTURA MÁX DE TRABAJO	ALCANCE MÁX	PESO
S15	14,9 m	6,9 m	1820 Kg
S20	19,9 m	10,4 m	2980 Kg
S23	23 m	12,4 m	3000 Kg

SERIE HD

MODELOS	ALTURA MÁX DE TRABAJO	ALCANCE MÁX	PESO
S19HD	18,7 m	11,4 m	2685 Kg
S22HD	21,6 m	12,5 m	3025 Kg

SERIE DP


MODELOS	ALTURA MÁX DE TRABAJO	ALCANCE MÁX	PESO
S27	27,3 m	15,4 m	4109 Kg
S30	30,3 m	15,4 m	4285 Kg
S32	32 m	16 m	7255 Kg

SERIE XL

MODELOS	ALTURA MÁX DE TRABAJO	ALCANCE MÁX	PESO
S41	41 m	19 m	13460 Kg

SERIE i

MODELOS	ALTURA MÁX DE TRABAJO	ALCANCE MÁX	PESO
i23	23,3 m	10,3 m	3930 Kg
i27	26,6 m	13,3 m	4680 Kg



cmc
THE SPECIALIFT

C.M.C. s.r.l.
Via Bitritto, 119 - 70124 Bari - Italy
Tel. +39 080 532 66 06
cmclift.com - info@cmclift.com

Síganos en

