




DONNÉES TECHNIQUES

PERFORMANCES ET DIMENSIONS

Caractéristiques principales

Nacelle géométrique avec portée latérale non limitée, pantographe et bras télescopique à une extension plus jib. Ce modèle offre d'excellentes performances dans tous les types de travaux grâce à une zone de stabilisation compacte, laquelle confère une stabilité maximale même sur les terrains les plus difficiles.

Hauteur maximale de travail	14,8 m
Portée latérale max avec 200 kg	8,7 m
Hauteur du plan de piétement	12,8 m
Capacité max de la nacelle	200 kg
Dimensions de la nacelle	1,4 x 0,7 x 1,1 m
Angle de rotation de la nacelle	+/- 90° (optionnel)
Angle de rotation de la tourelle	+/- 178° (356° non-continus)
Poids total	2378 Kg

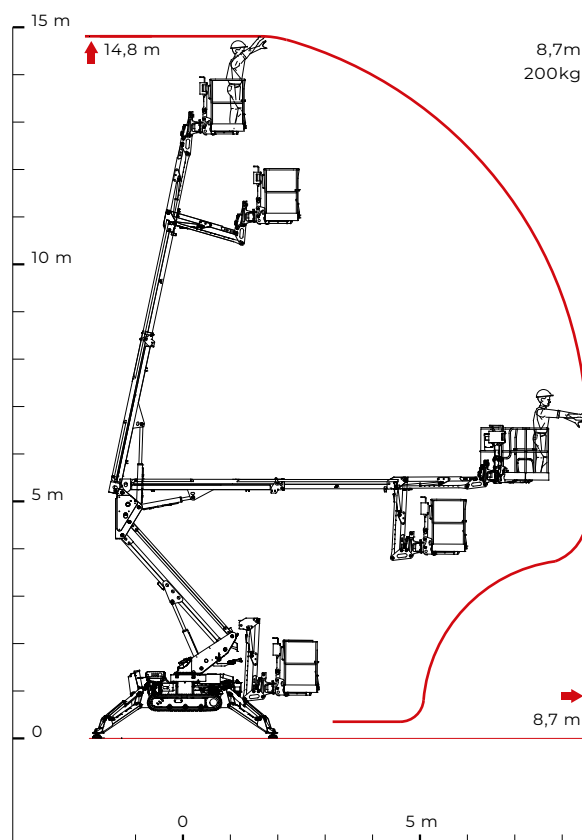

C.M.C. s.r.l.
Via Bitritto, 119 - 70124 Bari - Italy
Tel. +39 080 532 66 06
cmclift.com - info@cmclift.com



