THE SPECIALIFT

S22HDX
HEAVY DUTY EXTRA



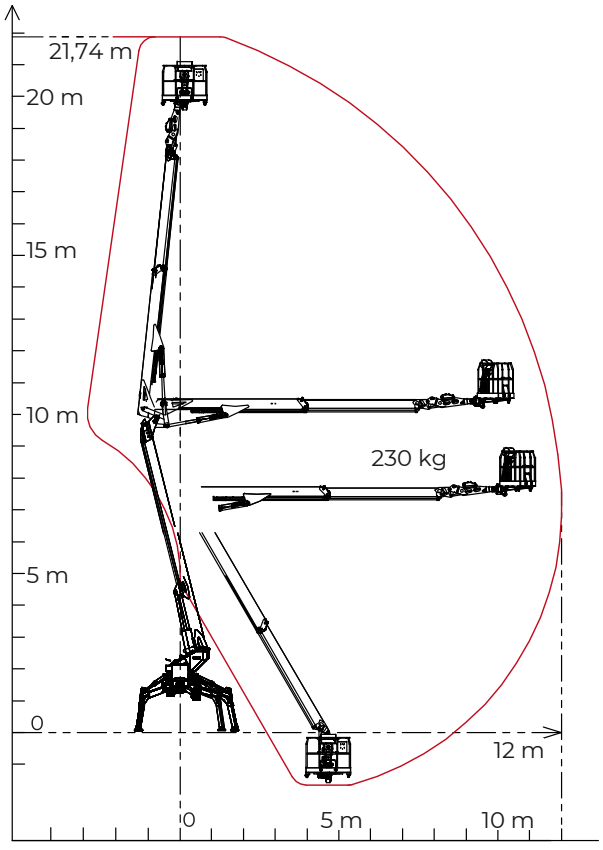
FICHE TECHNIQUE

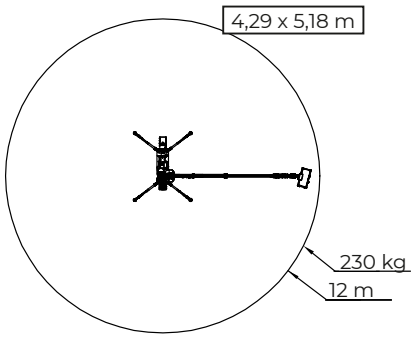
PERFORMANCES ET DIMENSIONS


Caractéristiques principales

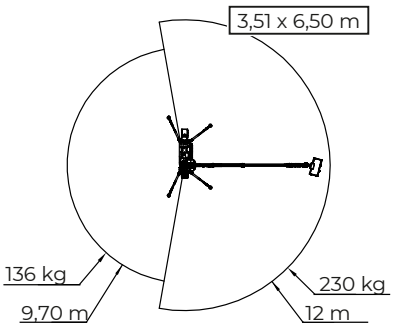
La CMC S22 Heavy Duty Extra est la nouvelle venue de la gamme CMC à double flèche télescopique et inaugure une nouvelle catégorie de PEMP, avec des performances supérieures à celles de la concurrence. Son principal atout est le nouveau groupe jib, orientable de -90° à +87° : associé aux deux flèches télescopiques, il offre une portée et une souplesse de positionnement exceptionnelles. Le déport géométrique permet une capacité de 230 kg et un travail en toute sécurité dans les espaces restreints.

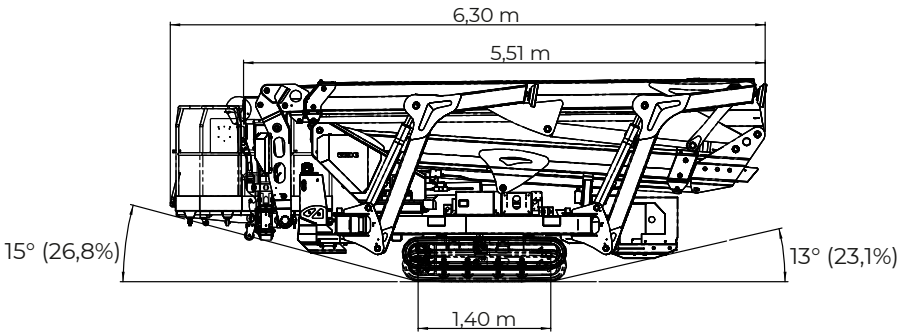
Hauteur de travail max.	**21,74 m**
Déport max. avec 230 kg	**12 m**
Hauteur du plancher	**19,76 m**
Charge max. dans la nacelle	**230 kg**
Dimensions de la nacelle	**120 x 70 x 110 cm**
Rotation de la nacelle	**+/- 90°**
Rotation du groupe jib	**-90°/+87°**
Rotation de la tourelle	**+/- 200°** (400° continue)
Poids total	**4 200 kg**

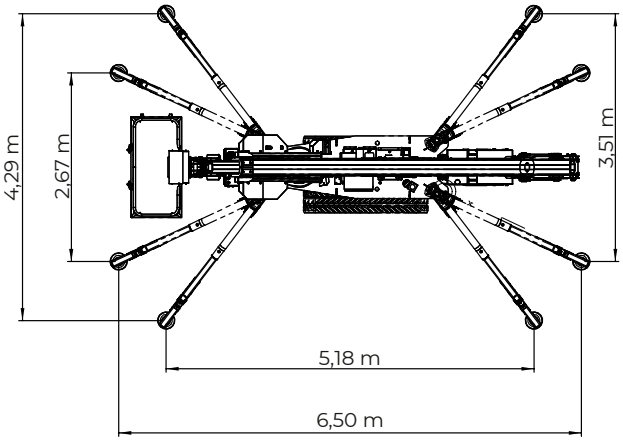


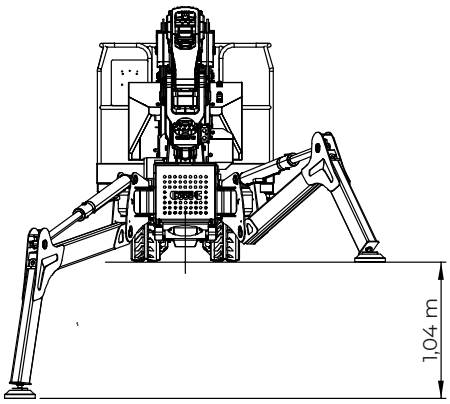

4,29 x 5,18 m
230 kg
12 m

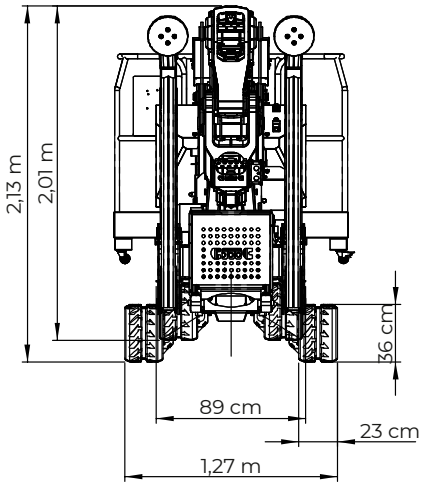

2,67 x 6,50 m
9,70 m
136 kg
230 kg
12 m

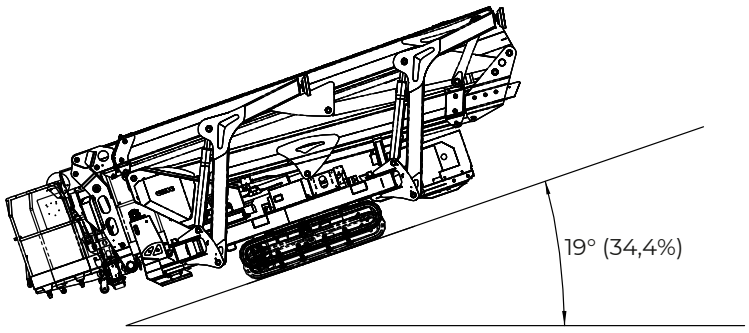

3,51 x 6,50 m
136 kg
9,70 m
230 kg
12 m


6,30 m
5,51 m
15° (26,8%)
13° (23,1%)
1,40 m


4,29 m
2,67 m
3,51 m
5,18 m
6,50 m


1,04 m


2,13 m
2,01 m
36 cm
89 cm
23 cm
1,27 m


19° (34,4%)